



REGARDS DE VISITE CIRCULAIRES

FONDS PLATS DN 1000 | SANS RÉSERVATION | 10507112

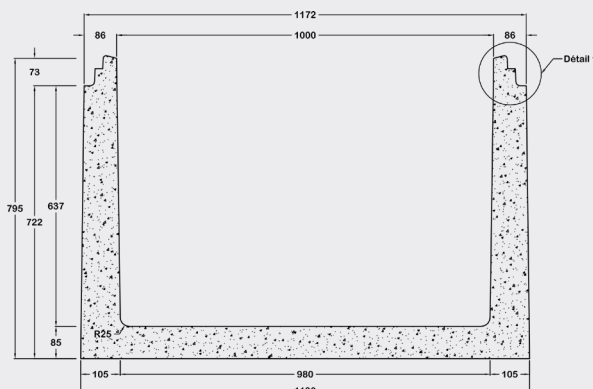

LES + PRODUITS

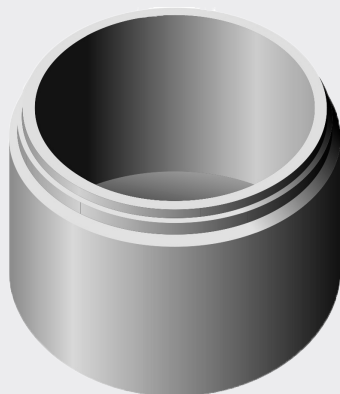

Les réservations sont réalisées par carottage dans la limite d'un Ø de passage de 545 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ♦ Classe d'exposition béton, nous consulter
- ♦ Démoulage immédiat
- ♦ Emboîtement joint plastomère
- ♦ Éléments de fonds pour tous matériaux
- ♦ Pour canalisations de Ø150 à Ø400

PRODUITS ASSOCIÉS

Éléments droits et éléments de fermeture

MANUTENTION

Par pince auto-serrantes.

MISE EN ŒUVRE ET RÉALISATION

Mise en œuvre selon Fascicule 70 du CCTH Travaux.

Code	Usine	Désignation	Ø extérieur (en mm)	Ø intérieur (en mm)	Hauteur utile (en mm)	Hauteur totale (en mm)	Hauteur emboîtement (en mm)	Poids moyen (en kg)	Paletisation (nb. de pièces)
10507112	BI	FP DN1000 HU630 S/RES JPLAS	1190	1000	637	795	73	890	1

*Usines : AF : Fontenay sur Ioing / AI : Comines / AS : Solterre / BA : Mauges sur Loire / BI : Chaumes en Retz / BT : Beautiran / DK : Kilstett / EB : Châteauneuf du Rhône / MX : Maxilly