




Mâts de 14 à 18 mètres*

GROUPE 15 | ENTRAXE 300 et 400

Mâts de 3 à 4 m
 Mâts de 4 à 6 m
 Mâts de 5 à 8 m
 Mâts de 6 à 9 m
 Mâts de 8 à 10 m
 Mâts de 9 à 11 m
 Mâts de 10 à 12 m
 Mâts de 12 à 14 m
Mâts de 14 à 18 m

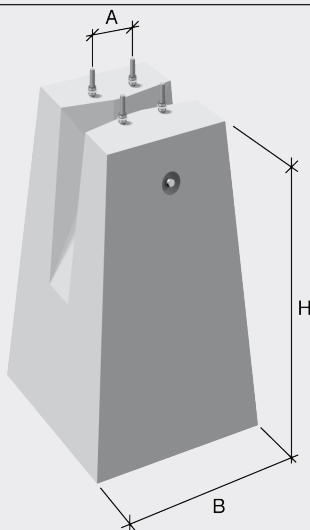

LES + PRODUITS



Excellent rapport poids / performance



Tiges, écrous, et rondelles électrozingués offrant une excellente résistance à la corrosion



Profil unique facilitant la pose



En stock sur l'usine de production

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ◇ Classe d'exposition béton, nous consulter
- ◇ 2 entrées

MANUTENTION

Par ancrs de levage (se référer au tableau ci-dessous)

MISE EN ŒUVRE ET RÉALISATION

Mise en oeuvre selon le guide de mise en oeuvre des massifs pour candélabres

Code	Usine**	Désignation	A Entraxe (en mm)	B Embase (en mm)	H Hauteur (en mm)	Ø Tige (en mm)	Poids (kg)	Manutention	Paletisation (nb. de pièces)
11115300 1	PE	MASSIF GR15 ENT 300 H 1500 EMB 860	300	860	1500	32 M 30	2047	2 ancrs de 2,5T	1
11115400 1	PE	MASSIF GR15 ENT 400 H 1500 EMB 860	400	860	1500	32 M 30	2047	2 ancrs de 2,5T	1
11115300 2	PE	MASSIF GR15 ENT 300 H 1750 EMB 887	300	887	1750	32 M 30	2447	2 ancrs de 2,5T	1
11115400 2	PE	MASSIF GR15 ENT 400 H 1750 EMB 887	400	887	1750	32 M 30	2447	2 ancrs de 2,5T	1
11115300 3	PE	MASSIF GR15 ENT 300 H 2000 EMB 913	300	913	2000	32 M 30	2923	2 ancrs de 5T	1
11115400 3	PE	MASSIF GR15 ENT 400 H 2000 EMB 913	400	913	2000	32 M 30	2923	2 ancrs de 5T	1
11115300 4	PE	MASSIF GR15 ENT 300 H 2250 EMB 940	300	940	2250	32 M 30	3433	2 ancrs de 5T	1
11115400 4	PE	MASSIF GR15 ENT 400 H 2250 EMB 940	400	940	2250	32 M 30	3433	2 ancrs de 5T	1
11115300 5	PE	MASSIF GR15 ENT 300 H 2500 EMB 967	300	967	2500	32 M 30	3973	2 ancrs de 5T	1
11115400 5	PE	MASSIF GR15 ENT 400 H 2500 EMB 967	400	967	2500	32 M 30	3973	2 ancrs de 5T	1

*La hauteur des mâts est donné à titres indicatif, sans prise en compte des projecteurs, tout comme les correspondances de choix.
 Rappel : seule l'entreprise est responsable de la vérification de la stabilité du massif sélectionné et des hypothèses de mise en oeuvre.

**Usines : AF : Fontenay sur loing / AI : Comines / AS : Solterre / BA : Mauges sur Loire / BI : Chaumes en Retz / DK : Kilstett / EB : Châteauneuf du Rhône / MX : Maxilly / PE : Pessac

Retrouvez plus d'information sur www.stradal.fr