


DALLE DE CONVERSION DN1500/DN1000

Emboîtement pour joint prélubrifié

Dalle de conversion DN1500 / DN1000 pour fond de regard DN1500 avec emboîtement supérieur pour joint prélubrifié permettant de réaliser une cheminée en DN1000.

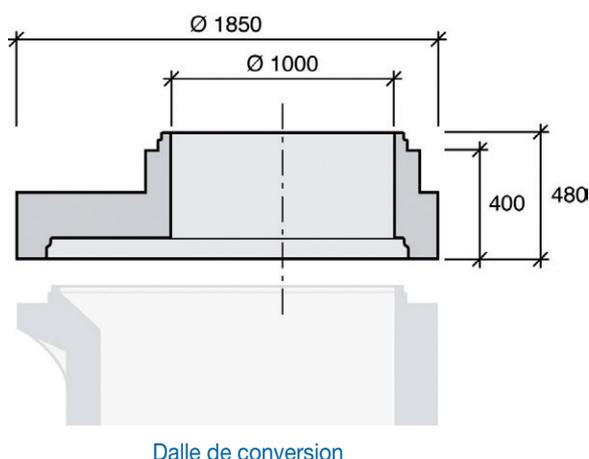

Caractéristiques de la dalle de conversion

- Dalle de conversion DN1500 / DN1000.
- Emboîtement pour joint prélubrifié.
- Hu 400 mm.
- Trou d'homme excentré pour faciliter la descente dans le regard.
- Ouverture de passage Ø 1000 mm.

Étanchéité entre éléments

- Joint prélubrifié (Joint Glissant Talon-lèvre).

Mise en oeuvre

- Mise en oeuvre selon Fascicule 70.
- Mises en oeuvre contraignantes : nappe phréatique, terrain instable, fortes pentes, agressivité du sol et/ou effluents, présence d'hydrocarbures... nous consulter pour étude technique approfondie.

Manutention

- Manutention par mains de levage.

ÉLÉMENTS

Fonds hydrauliques

- Éléments droits
- Éléments de fermeture

POINTS FORTS

- Trou d'homme excentré
- Emboîtement Joint prélubrifié

- La dalle de conversion DN1500/DN1000 permet l'assemblage et la continuité de la colonne en DN1000.
- Sur commande uniquement.



| Emboîtement pour joint prélubrifié | | | | | |
|------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Usines* | Désignation | Ø extérieur (mm) | Ø intérieur (mm) | Hauteur utile (mm) | Poids moyen (kg) |
| DK | Dalle de conversion | 1850 | 1000 | 400 | 1340 |

*Usines : DK : Kilstett (67)