



## FOND HYDRAULIQUE DN1000 STRADIFOND®

DN de passage 150

## ÉLÉMENTS

## Fonds hydrauliques

Éléments droits

Éléments de fermeture

## POINTS FORTS



- Démoulage différé
- Fond monobloc
- Continuité de fil d'eau
- Niveaux à bulle intégrés



- Fond hydraulique monobloc prêt à poser.
- Le Label Duverdier Solutions vous offre des solutions sur-mesure.




## Fond de regard hydraulique DN1000 STRADIFOND® monobloc en démoulage différé avec niveaux à bulle intégrés pour branchements DN150.

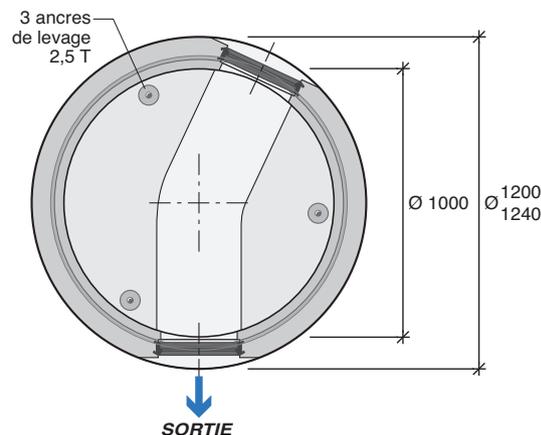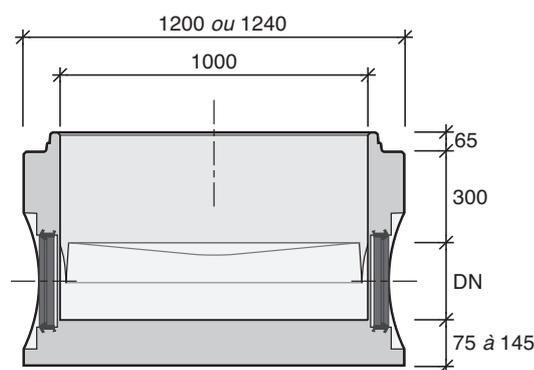

## Caractéristiques de l'élément de fond

- Fond hydraulique DN1000 STRADIFOND® monobloc (fond + cunette/banquette) à continuité de fil d'eau entre le tuyau et la cunette.
- Fabrication en béton auto-plaçant et démoulage différé bénéficiant de la Technologie Perfect.
- Fond équipé de 2 niveaux à bulle intégrés et calibrés en usine.
- DN de passage 150 (< Ø 150, nous consulter).
- Angles standards (gauche ou droite) 90°, 110°, 125°, 135°, 155°, 170°, 180° + borgne avec ajustements selon spécificités locales.
- Éléments de fond standards pour branchement PVC CR8.
- Autres natures de tuyaux (Fonte Intégral®, Biogan®, Fonte, Grès Normal GN ou Renforcé, PRV, PP, PVC CR16...) et/ou angles sur-mesure : sur commande.
- Épaisseur de fond selon DN et type de joint, nous consulter.



## Étanchéité aux raccordements

- Joint triple lèvres pour canalisations de classe standard, PVC CR8, Fonte Intégral®, Biogan®, Grès GN, PRV, avec about-mâle usiné d'origine ou chanfreiné.
- Autres canalisations, autres marques, autres natures de matériaux et classes de résistance, nous fournir la fiche technique et les caractéristiques dimensionnelles du lot de tuyaux livrés pour étude au plus juste des branchements.

## Étanchéité entre éléments

- Joint prélubrifié (Joint Glissant Talon-lèvre) ou Joint plastomère (dans des conditions de pose sans contraintes).

## Mise en œuvre

- Mise en œuvre selon Fascicule 70.
- Mises en œuvre contraignantes : nappe phréatique, terrain instable, fortes pentes, agressivité du sol et/ou effluents, présence hydrocarbures... nous consulter pour étude technique approfondie.

## Manutention

- Manutention par mains de levage, par pince universelle mécanique ou hydraulique.
- Fond équipé de 3 ancras pour mains de levage 2.5 t.

FOND DE REGARD HYD DN 1000 STRADIFOND® - DN de PASSAGE 150				
Usines*	DN de passage (mm)	Ep. Paroi (mm)	Ht Utile (mm)	Poids moyen (kg)
AF	DN150	100 / 120	DN+300	950
DK	DN150	100	DN+300	830

Reçoit des canalisations (mm)				
PVC CR8	Fonte Intégral®	Biogan®	Grès Normal GN	PRV
Ø 160	Ø 150	Ø 150	Ø 150	Ø 150

\* Usines : AF = Fontenay (45) / DK = Kilstett (67)