


FOND HYDRAULIQUE DN1000 STRADIFOND®

DN de passage 300

Fond de regard hydraulique DN1000 STRADIFOND® monobloc en démoulage différé avec niveaux à bulle intégrés pour branchements DN300.

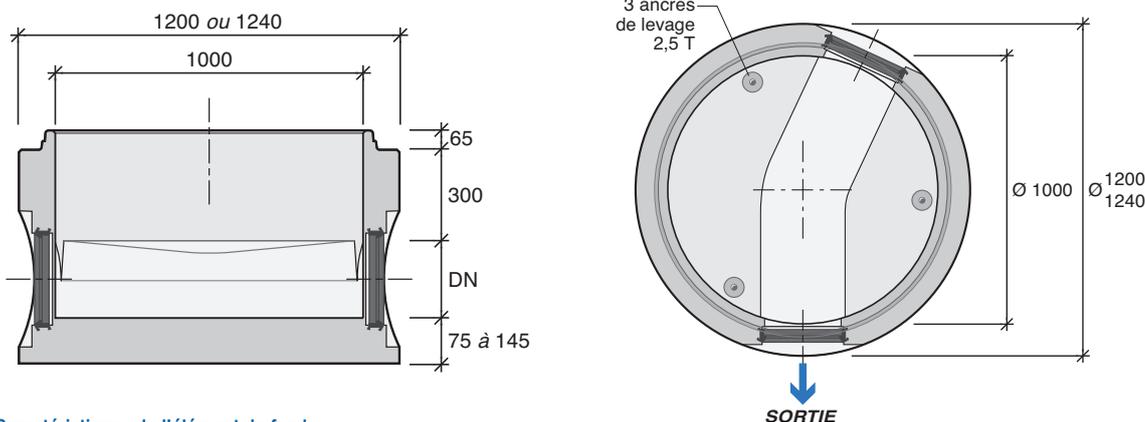

Caractéristiques de l'élément de fond

- Fond hydraulique DN1000 STRADIFOND® monobloc (fond + cunette/banquette) à continuité de fil d'eau entre le tuyau et la cunette.
- Fabrication en béton autoplaçant et démoulage différé bénéficiant de la Technologie Perfect.
- Fond équipé de 2 niveaux à bulle intégrés et calibrés en usine.
- DN de passage 300.
- Angles standards (gauche ou droite) 90°, 110°, 125°, 135°, 155°, 170°, 180° + borgne avec ajustements selon spécificités locales.
- Éléments de fond standards pour branchement Béton Stradal, PVC CR8, Fonte Intégral®, Biogran®.
- Autres natures de tuyaux et/ou angles sur-mesure : sur commande.
- Epaisseur de fond selon DN et type de joint, nous consulter.

Étanchéité aux raccordements

- Joint triple lèvres pour canalisations de classe standard PVC CR8, Fonte Intégral®, Biogran® avec about mâle usiné d'origine ou chanfreiné.
- Joint intégré pour canalisations PVC CR8 sur commande.
- Autres canalisations, autres marques, autres natures de matériaux et classes de résistance, nous fournir la fiche technique et les caractéristiques dimensionnelles du lot de tuyaux livrés pour étude au plus juste des branchements.

Étanchéité entre éléments

- Joint prélubrifié (Joint Glissant Talon-lèvre) ou Joint plastomère (dans des conditions de pose sans contraintes).

Mise en œuvre

- Mise en œuvre selon Fascicule 70.
- Mises en œuvre contraignantes : nappe phréatique, terrain instable, fortes pentes, agressivité du sol et/ou effluents, présence hydrocarbures... nous consulter pour étude technique approfondie.

Manutention

- Manutention par mains de levage, par pince universelle mécanique ou hydraulique.
- Fond équipé de 3 ancras pour mains de levage 2.5 t.

ÉLÉMENTS


Fonds hydrauliques

Éléments droits

Éléments de fermeture

POINTS FORTS

- Démoulage différé
- Fond monobloc
- Continuité de fil d'eau
- Niveaux à bulle intégrés



- Fond hydraulique monobloc prêt à poser.
- Le Label Duverdier Solutions vous offre des solutions sur-mesure.



FOND DE REGARD HYD DN 1000 STRADIFOND® - DN de PASSAGE 300

Usines*	DN de passage (mm)	Ep. Paroi (mm)	Ht Utile (mm)	Poids moyen (kg)
AF	DN300	120	DN+300	1200
DK	DN300	120	DN+300	1400

* Usines : AF = Fontenay (45) / DK = Kilstett (67)

Reçoit des canalisations (mm)					
Béton STRADAL	PVC CR8 PVC CR16	Fonte Intégral®	Biogran®	Grès Normal GN	PRV
EP			EU		
Ø 300	Ø 315	Ø 300	Ø 300	Ø 300	Ø 300