

# CF<sup>®</sup> 600



### Classes de résistance



C 250



D 400



## INTÉRÊTS DE LA SOLUTION


- > Caniveau monobloc en béton armé à démoulage différé haute performance (C55/67) résistant aux agressions climatiques (W+R) avec en option et sur demande un ciment PMES pour les zones côtières ou montagneuses
- > Classe d'exposition béton selon la norme NF EN 206 (NAF2) XC4. XS1. XD3. XF3. XA1.
- > Excellent état de surface favorisant l'auto-curage et les performances hydrauliques
- > Coefficient de rugosité Manning Strickler de 95
- > Emboîtement et étanchéité assurés par un joint et manchon PVC mâle-mâle intégré en usine
- > Espace de dilatation garanti entre chaque caniveau grâce aux écarteurs
- > Longueur utile 2.50 m

## FENTES & PROFILS DE BORDURE

Divers profils pour vos aménagements :

- > Platine plate à fente continue largeur 18 mm pour répondre à l'accessibilité PMR (extrémités pleines de 156 mm)
- > Platine plate à fente interrompue largeur 30 mm, 8 fentes de 150 mm et 7 ponts de 148 mm

## CARACTÉRISTIQUES

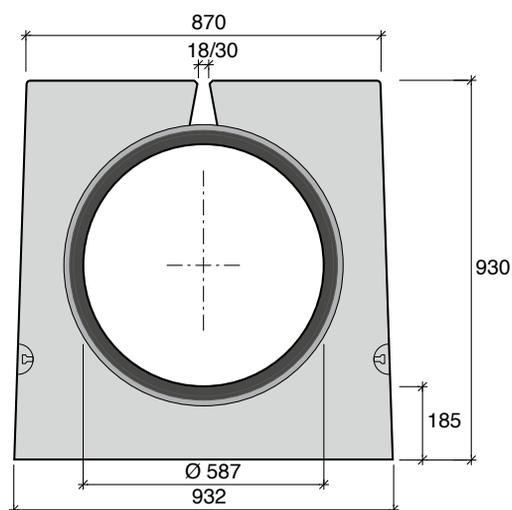

Platine plate

Caniveaux	Classe de résistance	Fente de 18 mm	Fente de 30 mm	Longueur standard (m)	Poids (kg/ml)	Poids / élément (kg)	Section hydr. (cm <sup>2</sup> )
CF <sup>®</sup> 600-fente continue	D400	10860010	-	2,50	1 371	3 428	2 710
CF <sup>®</sup> 600-fente interrompue	D400	-	10860610	2,50	1 371	3 428	2 710

## MANUTENTION &amp; MISE EN ŒUVRE

- > Système de manutention intégrée par 4 ancrs de levage de 2,5 T
- > Mise en œuvre de Type I ne nécessitant aucun enrobage béton supplémentaire pour garantir la résistance (consulter nos préconisations de pose)


CF<sup>®</sup> 600

## ÉLÉMENTS COMPLÉMENTAIRES

## AVALOIR

## Pour l'évacuation des eaux vers un réseau secondaire


- > Avaloir monobloc avec emboîtement et étanchéité assurés par un joint et manchon PVC mâle-mâle intégré en usine
- > Longueur : 1,50 m
- > Grille en fonte ductile FGS 500-7 PMR

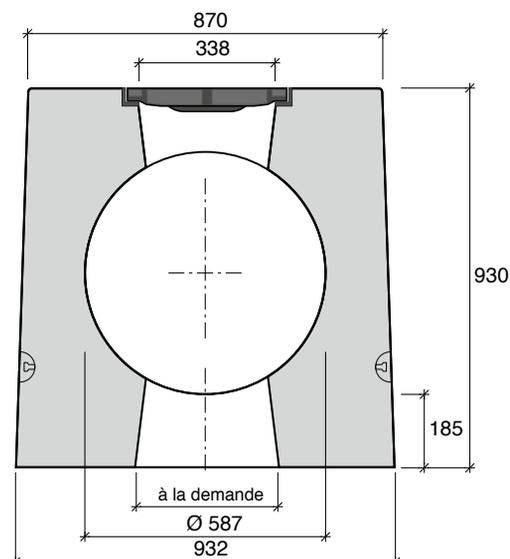

Avaloir	Classe de résistance	Référence	Poids (kg)
CF <sup>®</sup> 600	D400	10860710	1 800

## PLAQUE D'ABOUT

Élément d'extrémité de la ligne de caniveaux

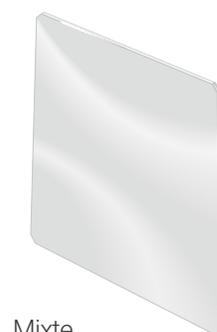

Mixte


Plaque d'about	Emboîtement	Référence
CF <sup>®</sup> 600	mixte	nous consulter

CF<sup>®</sup> 600

## ÉLÉMENT DE NETTOYAGE

## Permet l'accès pour le nettoyage des caniveaux

- Élément de nettoyage monobloc avec emboîtement et étanchéité assurés par un joint et manchon mâle-mâle intégré en usine
- Longueur : 1,50 m
- Grille en fonte ductile FGS 500-7 PMR

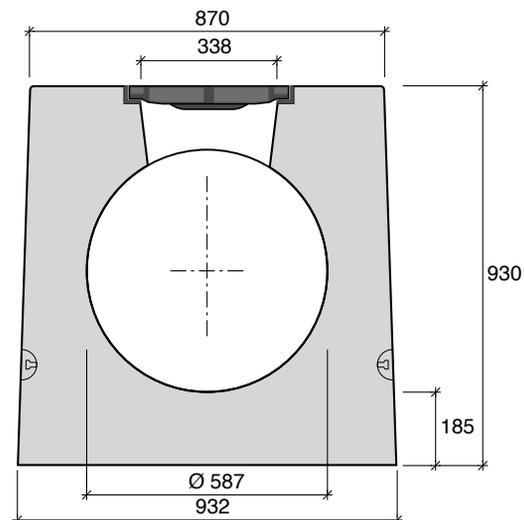

Élément de nettoyage	Classe de résistance	Référence	Poids (kg)
CF <sup>®</sup> 600	D400	108608101	1 900

## SERVICES COMPLÉMENTAIRES

- Dimensionnement hydraulique
- Possibilité de réaliser en usine carottages, réservations et coupes en biais, angles
- Éléments de petites dimensions pour vos tronçons en courbe
- Calepinage
- Ouvrages de raccordement spécifiques (nous consulter)