


1/2L4TR STRADEASY®




C 250


À RADIER À RECONSTITUER

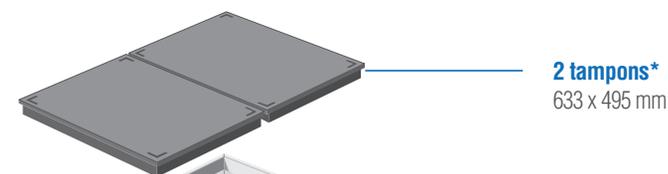

2 tampons*
633 x 495 mm

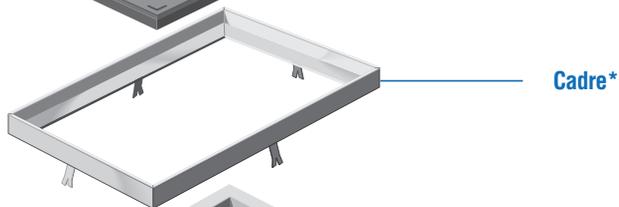

Cadre*

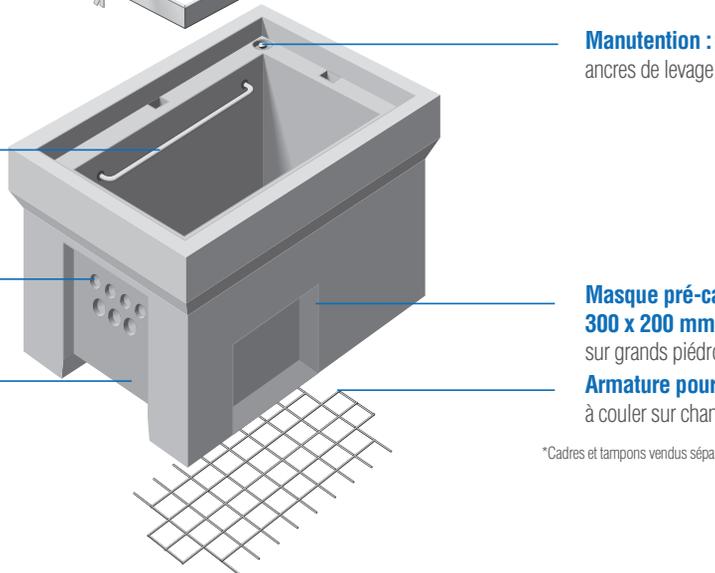

Manutention :
ancres de levage

Équipement intérieur :
2 supports équerres

Pré-trous
Ø 45 mm et Ø 60 mm
selon usines de fabrication

Masque pré-cassable
390 x 340 mm
sur petits piédroits

Masque pré-cassable
300 x 200 mm
sur grands piédroits

Armature pour radier
à couler sur chantier

*Cadres et tampons vendus séparément. Cadre scellé en option.

Type L




- L0T
- L0TR
- L1T
- L1TR
- L2T
- L2TR
- L3T
- L3TR
- 1/2L4T
- 1/2L4TR S**
- L4T
- L4TR
- L5T
- L5TR
- L6T
- L6TR

Type M

- M2T
- M2TR

Type P

- P1T
- P1TR
- P2T
- P2TR

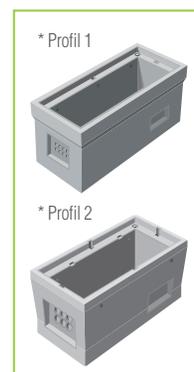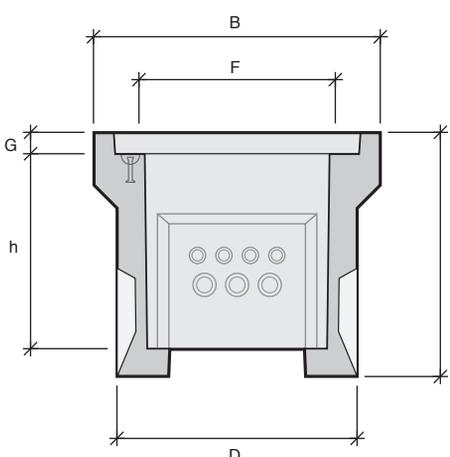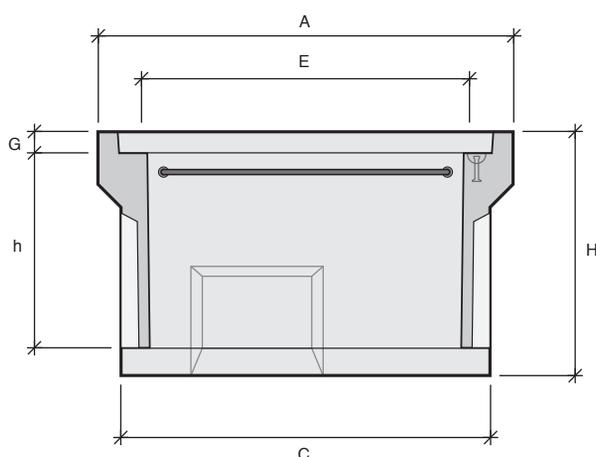

Désignation	Code	Usines	Profils*	A Longueur (mm)	B Largeur (mm)	C Longueur radier (mm)	D Largeur radier (mm)	E Longueur intérieure (mm)	F Largeur intérieure (mm)	H Hauteur totale (mm)	h Hauteur utile (mm)	G Hauteur feuillure (mm)	Poids (kg)	Manutention
1/2L4TR	1/2L4TR	BI	1	1145	780	1010	645	885	520	680	536	54	400	2 ancres de 1,3T
	504115	EB	1	1145	780	1037	672	885	520	680	536	54	390	2 ancres de 1,3T