

K1C STRADEASY®

AVEC FOND



D 400

CHAMBRES
SOUS CHAUSSÉE
TÉLÉCOMMUNICATIONS

Type L

- L1C
- L1CR
- L2C
- L2CR
- L3C
- L3CR
- L5C

Type J

- J2C

Type K

- S K1C**
- K1CR
- K2C
- K2CR
- K3C
- K3CR

Type M

- M1C
- M1CR
- M3C
- M3CR


Type P

- P1C
- P1CR
- P2C
- P2CR



* Profil 1



* Profil 2

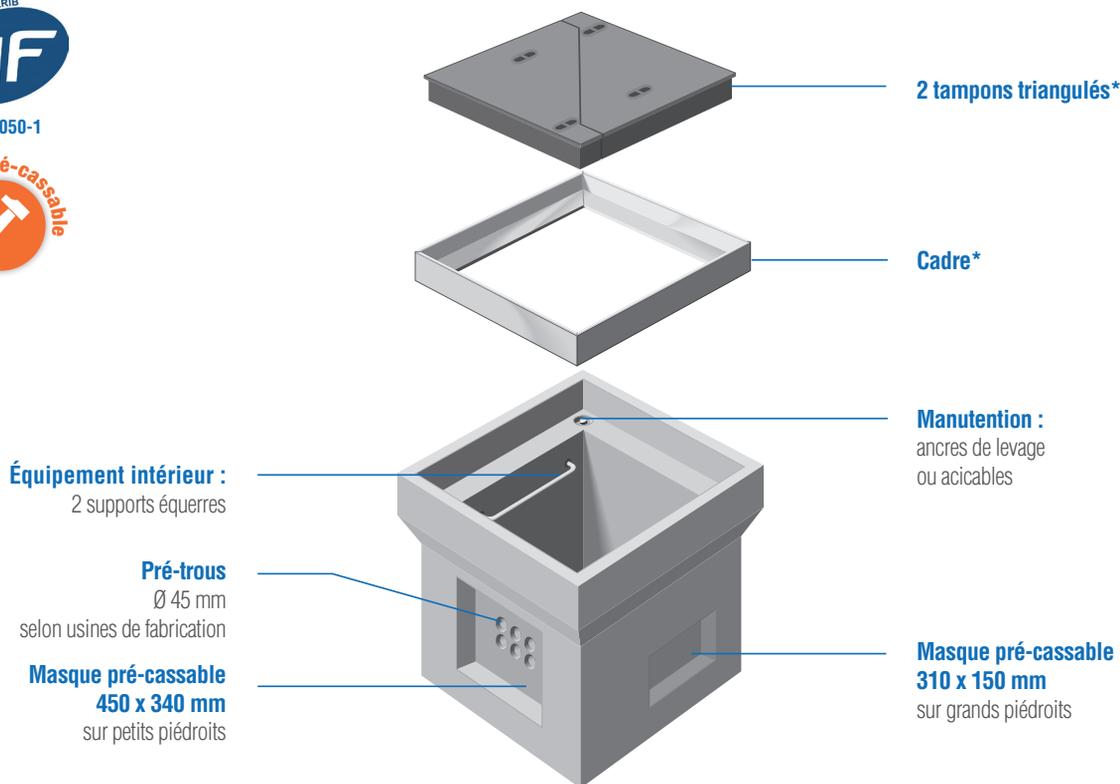

*Cadres et tampons vendus séparément. Cadre scellé en option.

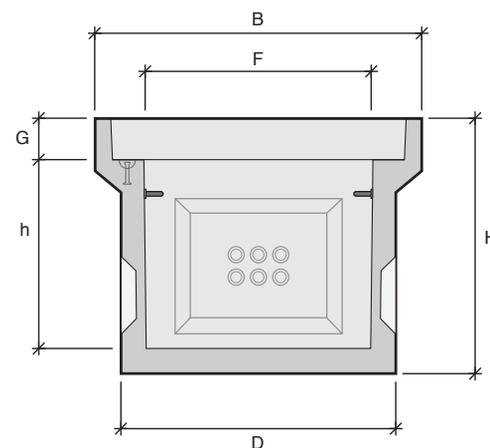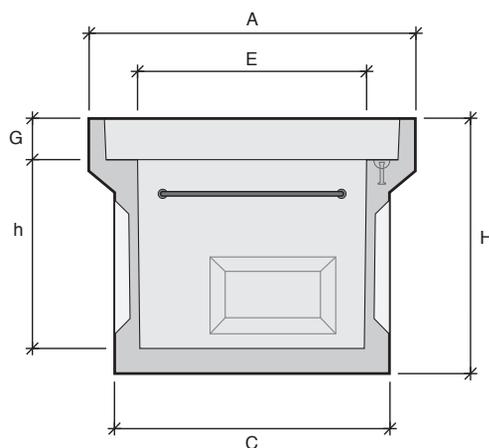

Désignation	Code	Usines	Profils*	A Longueur (mm)	B Largeur (mm)	C Longueur radier (mm)	D Largeur radier (mm)	E Longueur intérieure (mm)	F Largeur inférieure (mm)	H Hauteur totale (mm)	h Hauteur utile (mm)	G Hauteur feuillure (mm)	Poids (kg)	Manutention
K1C	110015	AI	1	1070	1070	900	900	750	750	840	610	140	700	2 ancres de 1,3T
		BI	1	1070	1070	902	902	750	750	830	610	140	650	2 acicables de 2T
		BT	1	1082	1082	906	906	747	747	850	610	140	725	2 ancres de 1,3T
		EB	1	1075	1075	910	910	750	750	850	610	140	740	2 ancres de 2,5T
		MX	2	1080	1080	900	900	749	749	850	610	140	750	2 ancres de 1,3T

AI : Comines / BI : Arthon / BT : Beautiran / EB : Châteauneuf-du-Rhône / MX : Maxilly

Demandez-nous les préconisations de mise en œuvre et retrouvez les CCTP sur le site www.stradal-vrd.fr