

K2C STRADEASY®

AVEC FOND



D 400

CHAMBRES
SOUS CHAUSSÉE
TÉLÉCOMMUNICATIONS

Type L

- L1C
- L1CR
- L2C
- L2CR
- L3C
- L3CR
- L5C

Type J

- J2C

Type K


- K1C
- K1CR
- S K2C**
- K2CR
- K3C
- K3CR

Type M

- M1C
- M1CR
- M3C
- M3CR

Type P

- P1C
- P1CR
- P2C
- P2CR

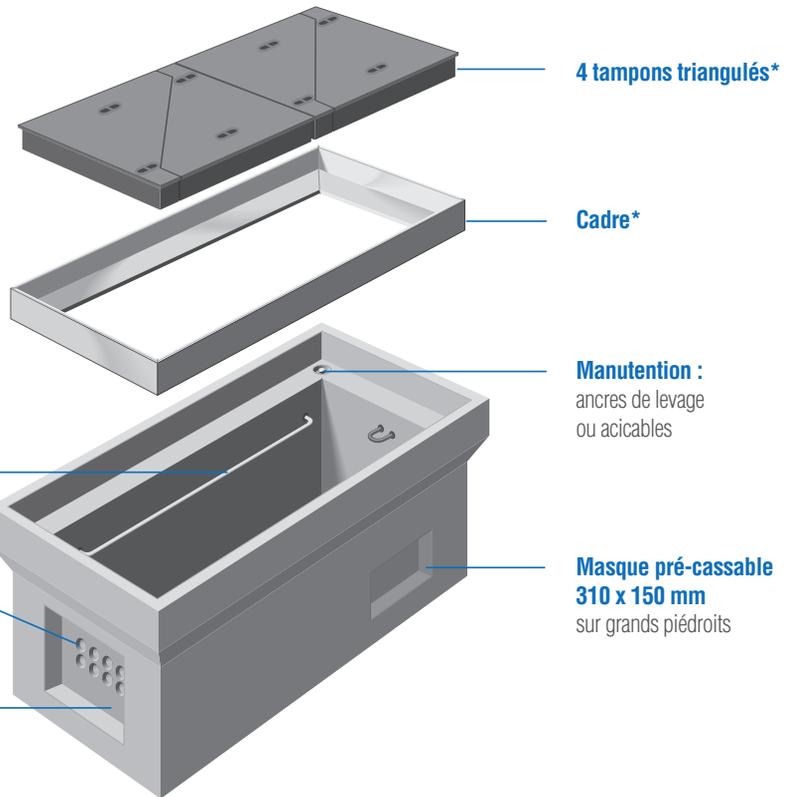

Équipement intérieur :
2 supports équerres
3 anneaux de tirage

Pré-trous
Ø 45 mm
selon usines de fabrication

Masque pré-cassable
450 x 340 mm
sur petits piedsroits


4 tampons triangulés*

Cadre*

Manutention :
ancres de levage
ou acicables

Masque pré-cassable
310 x 150 mm
sur grands piedsroits

*Cadres et tampons vendus séparément. Cadre scellé en option.

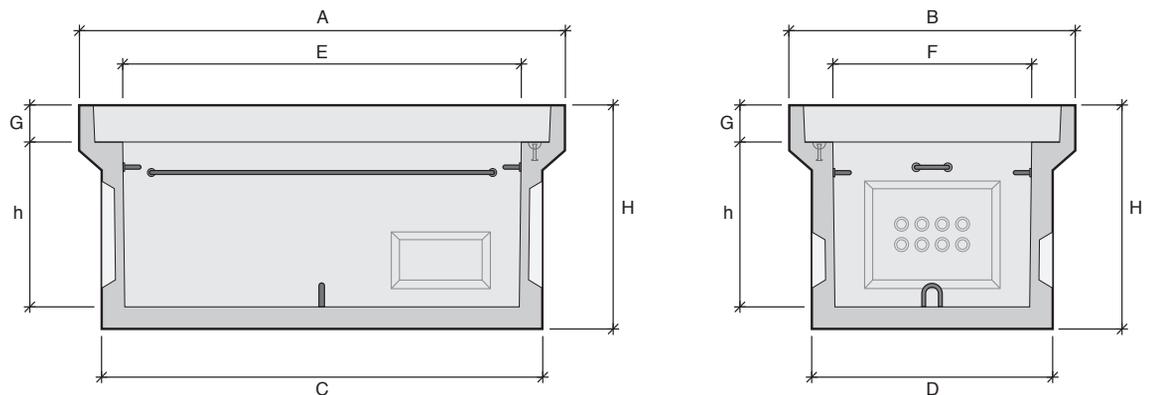

Désignation	Code	Usines	Profils*	A Longueur (mm)	B Largeur (mm)	C Longueur radier (mm)	D Largeur radier (mm)	E Longueur intérieure (mm)	F Largeur inférieure (mm)	H Hauteur totale (mm)	h Hauteur utile (mm)	G Hauteur feuillure (mm)	Poids (kg)	Manutention
K2C	110016	AI	1	1820	1070	1650	900	1500	750	840	610	140	1075	2 ancres de 1,3T
		BI	1	1820	1070	1652	902	1500	750	830	610	140	1040	2 acicables de 2T
		BT	1	1830	1075	1650	905	1494	746	850	605	140	1140	2 ancres de 1,3T
		EB	1	1825	1075	1645	915	1500	750	850	610	140	1155	2 ancres de 2,5T
		MX	2	1830	1080	1625	875	1500	750	830	610	140	1010	2 ancres de 1,3T

AI : Comines / BI : Arthon / BT : Beautiran / EB : Châteauneuf-du-Rhône / MX : Maxilly

Demandez-nous les préconisations de mise en œuvre et retrouvez les CCTP sur le site www.stradal-vrd.fr