


LOTR



À RADIER À RECONSTITUER



B125

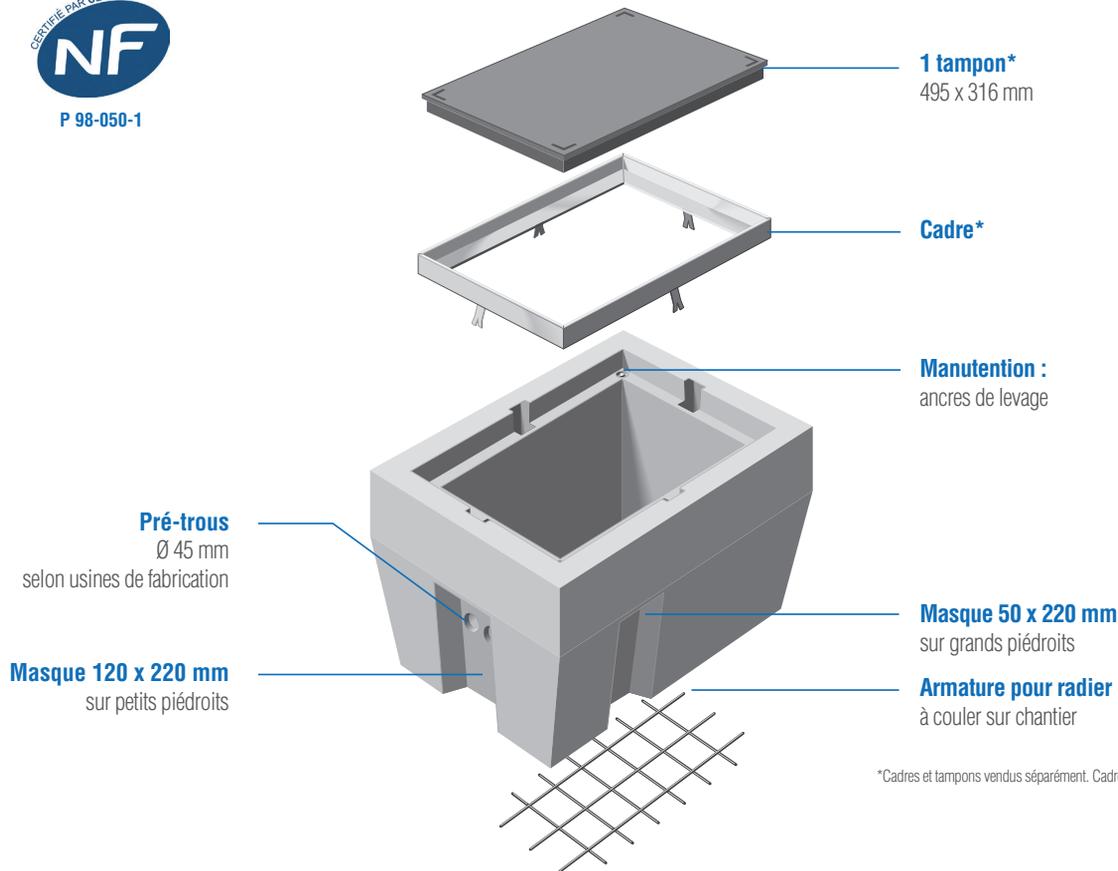

*Cadres et tampons vendus séparément. Cadre scellé en option.

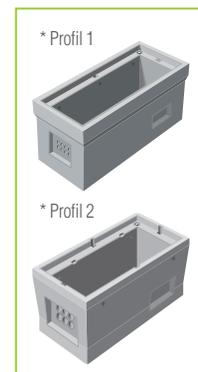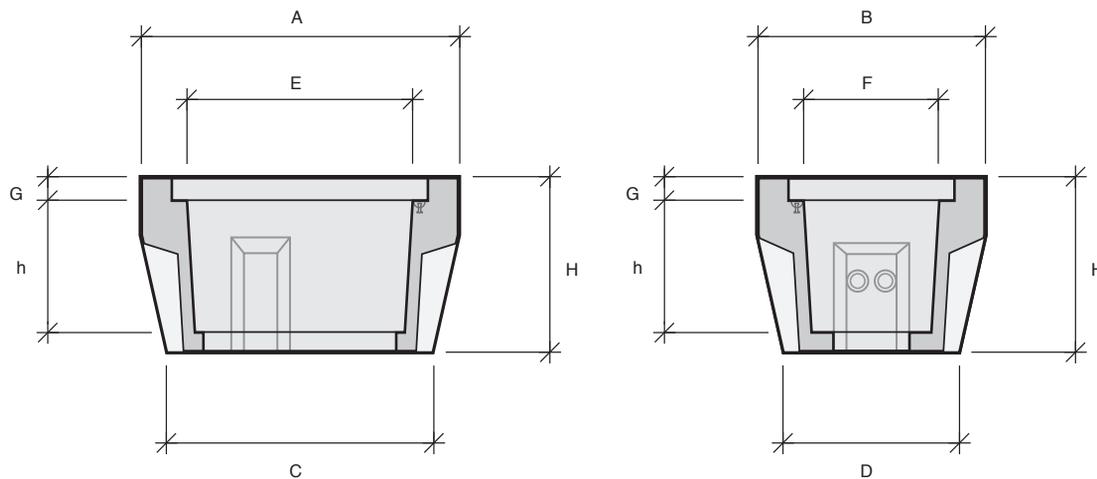

Type L
L0T
LOTR S
L1T
L1TR
L2T
L2TR
L3T
L3TR
1/2L4T
1/2L4TR
L4T
L4TR
L5T
L5TR
L6T
L6TR

Type M
M2T
M2TR

Type P
P1T
P1TR
P2T
P2TR

Désignation	Code	Usines	Profils*	A Longueur (mm)	B Largeur (mm)	C Longueur radier (mm)	D Largeur radier (mm)	E Longueur intérieure (mm)	F Largeur intérieure (mm)	H Hauteur totale (mm)	h Hauteur utile (mm)	G Hauteur feuillure (mm)	Poids (kg)	Manutention
LOTR	110021	BT	1	634	454	644	464	420	240	365	260	65	155	2 ancres de 1,3T
		EB	1	645	455	635	460	420	240	365	235	65	130	2 ancres de 1,3T
		MX	2	634	454	503	323	420	240	355	240	60	90	2 ancres de 1,3T

BT : Beautiran / EB : Châteauneuf-du-Rhône / MX : Maxilly

Demandez-nous les préconisations de mise en œuvre et retrouvez les CCTP sur le site www.stradal-vrd.fr