



D 400

L1C STRADEASY®

AVEC FOND

CHAMBRES
SOUS CHAUSSÉE
TÉLÉCOMMUNICATIONS

Type L

S L1C

L1CR
L2C
L2CR
L3C
L3CR
L5C

Type J

J2C

Type K

K1C
K1CR
K2C
K2CR
K3C
K3CR

Type M

M1C
M1CR
M3C
M3CR

Type P


P1C
P1CR
P2C
P2CRÉquipement intérieur :
2 supports équerresPré-trous
Ø 45 mm
selon usines de fabricationMasque pré-cassable
310 x 240 mm
sur petits piédroits

2 tampons triangulés*

Cadre*

Manutention :
ancres de levageMasque pré-cassable
310 x 150 mm
sur grands piédroits

*Cadres et tampons vendus séparément. Cadre scellé en option.

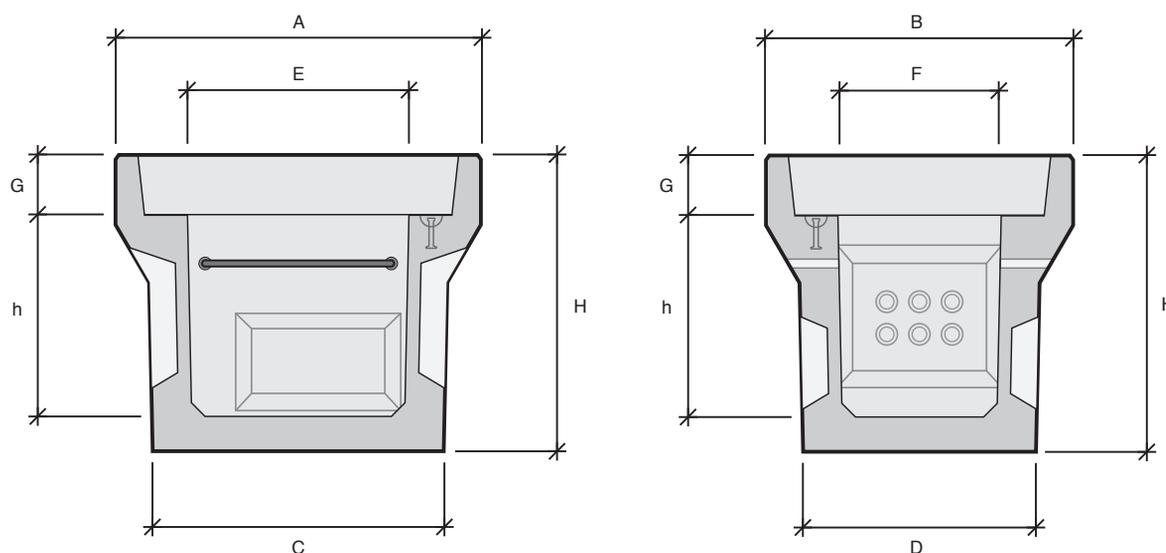

Désignation	Code	Usines	A Longueur (mm)	B Largeur (mm)	C Longueur radier (mm)	D Largeur radier (mm)	E Longueur intérieure (mm)	F Largeur intérieure (mm)	H Hauteur totale (mm)	h Hauteur utile (mm)	G Hauteur feuillure (mm)	Poids (kg)	Manutention
L1C	110018	AI	855	715	680	540	520	380	680	460	140	324	2 ancres de 1,3T
		BI	855	715	680	540	520	380	680	460	140	325	2 ancres de 1,3T
		EB	855	715	675	545	520	380	680	460	140	325	2 ancres de 1,3T
		MX	855	715	677	537	520	373	675	460	140	325	2 ancres de 1,3T

AI : Comines / BI : Arthon / EB : Châteauneuf-du-Rhône / MX : Maxilly

Demandez-nous les préconisations de mise en œuvre et retrouvez les CCTP sur le site www.stradal-vrd.fr