

L2C STRADEASY®

AVEC FOND



D 400

CHAMBRES
SOUS CHAUSSÉE
TÉLÉCOMMUNICATIONS

Type L

L1C
L1CR
S L2C
L2CR
L3C
L3CR
L5C

Type J

J2C

Type K

K1C
K1CR
K2C
K2CR
K3C
K3CR

Type M

M1C
M1CR
M3C
M3CR

Type P


P1C
P1CR
P2C
P2CR




CERTIFIÉ PAR CERIB

NF

P 98-050-1

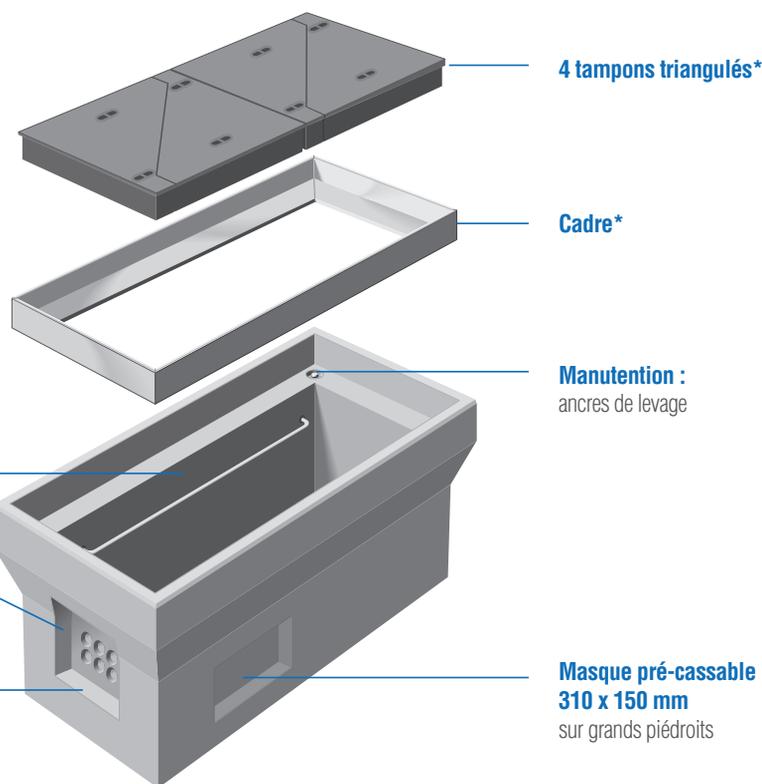

*Cadres et tampons vendus séparément. Cadre scellé en option.

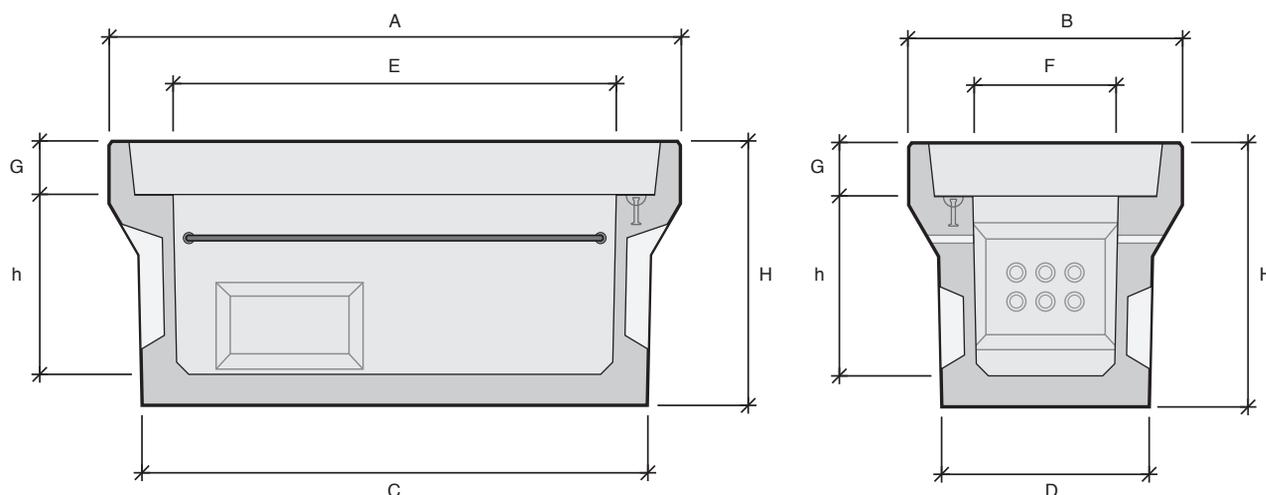

Désignation	Code	Usines	A Longueur (mm)	B Largeur (mm)	C Longueur radier (mm)	D Largeur radier (mm)	E Longueur intérieure (mm)	F Largeur intérieure (mm)	H Hauteur totale (mm)	h Hauteur utile (mm)	G Hauteur feuillure (mm)	Poids (kg)	Manutention
L2C	110019	AI	1495	715	1320	540	1160	380	680	460	140	565	2 ancrés de 1,3T
		BI	1495	715	1320	540	1160	380	680	460	140	565	2 ancrés de 1,3T
		EB	1495	715	1320	550	1160	380	680	460	140	560	2 ancrés de 1,3T
		MX	1490	715	1305	530	1155	375	680	460	140	560	2 ancrés de 1,3T

AI : Comines / BI : Arthon / EB : Châteauneuf-du-Rhône / MX : Maxilly

Demandez-nous les préconisations de mise en œuvre et retrouvez les CCTP sur le site www.stradal-vrd.fr