

L3T STRADEASY®

AVEC FOND



C 250

Type L

- L0T
- L0TR
- L1T
- L1TR
- L2T
- L2TR
- S L3T**
- L3TR
- 1/2L4T
- 1/2L4TR
- L4T
- L4TR
- L5T
- L5TR
- L6T
- L6TR

Type M

- M2T
- M2TR

Type P


- P1T
- P1TR
- P2T
- P2TR



Équipement intérieur :
2 supports équerres

Pré-trous
Ø 45 mm et Ø 60 mm
selon usines
de fabrication

Masque pré-cassable
390 x 250 mm
sur petits piédroits

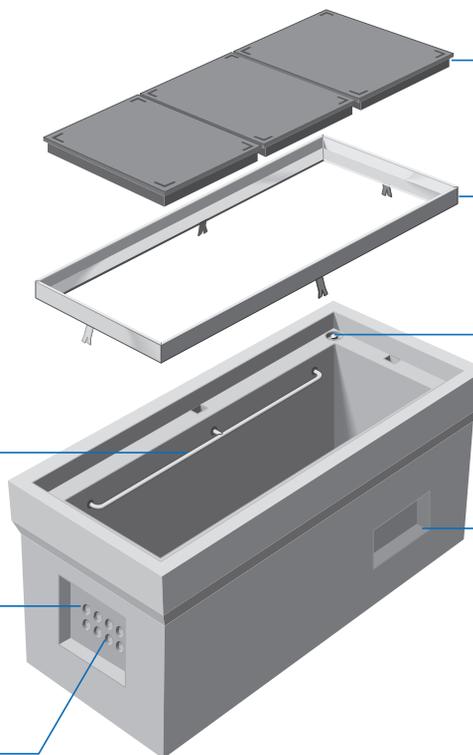


3 tampons*
633 x 495 mm

Cadre*

Manutention :
ancres de levage

Masque pré-cassable
310 x 150 mm
sur grands piédroits

*Cadres et tampons vendus séparément. Cadre scellé en option.

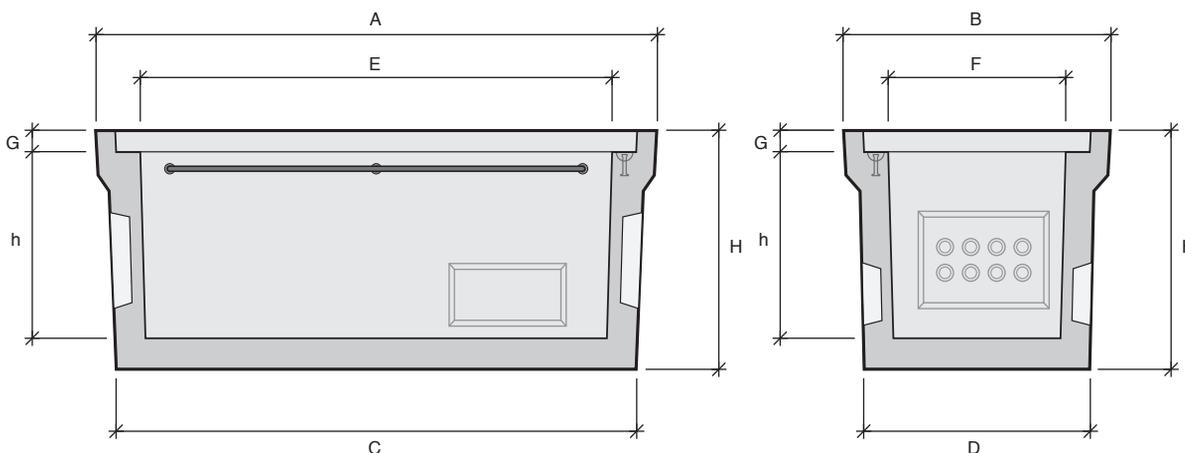

Désignation	Code	Usines	Profils*	A Longueur (mm)	B Largeur (mm)	C Longueur radier (mm)	D Largeur radier (mm)	E Longueur intérieure (mm)	F Largeur intérieure (mm)	H Hauteur totale (mm)	h Hauteur utile (mm)	G Hauteur feuillure (mm)	Poids (kg)	Manutention
L3T	110010	AI	1	1620	770	1510	650	1380	520	680	530	70	660	2 ancres de 1,3T
		BI	1	1621	767	1524	670	1380	520	675	540	60	685	2 ancres de 1,3T
		BT	1	1635	776	1510	651	1374	522	695	540	60	675	2 ancres de 1,3T
		EB	1	1625	775	1505	660	1380	520	680	535	65	685	2 ancres de 1,3T
		MX	2	1627	773	1520	660	1380	520	680	540	60	734	2 ancres de 1,3T

AI : Comines / BI : Arthon / BT : Beautiran / EB : Châteauneuf-du-Rhône / MX : Maxilly

Demandez-nous les préconisations de mise en œuvre et retrouvez les CCTP sur le site www.stradal-vrd.fr