

# NOTICE DE MANUTENTION

des têtes d'acqueducs de sécurité

**STRADAL**


MODÈLE 300 et 400 SECURIONE®

Fabricant : STRADAL

Usine : 16 Avenue Gustave Eiffel  
33600 Pessac

## PRODUIT

Dispositif de levage intégré

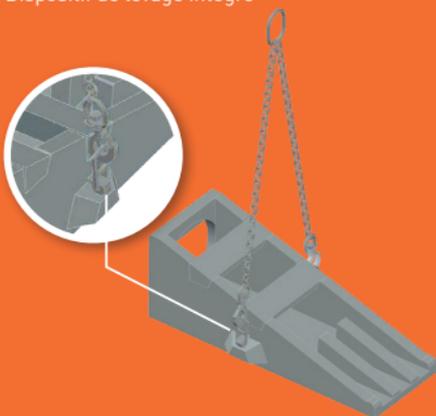

## ACCESSOIRE DE LEVAGE

Livré

Non livré



Nombre : 2

Avec marquage CE


Référence : 1,3 T



## CONDITIONS D'UTILISATION

### ► SUR CHANTIER

Coupes TAS avec longueurs d'élingage

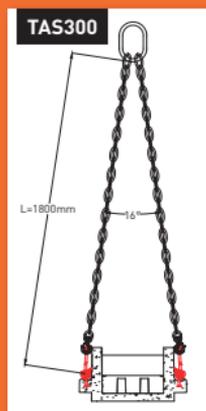

### ► SUR PARC

#### PRECONISATION DE MANUTENTION SANS PALETTE

Manutention par 1 ou  
2 pièces maxi au chariot  
élevateur par préhension  
sous les ergots de  
manutention.



- 1 - Mettre la tête de sécurité en appui sur le tablier du chariot élévateur.
- 2 - Serrer les fourches.
- 3 - Soulever par les ergots de manutention.
- 4 - Circulation à **petite vitesse impérative**, à adapter en fonction de l'état de la chaussée.

Modèle	Poids (kg)	Nombre de points de manutention	Capacité de l'anneau	Longueur de brin minimum
TAS Securione de 300	166	2	1,3 T	1,80 m
TAS Securione de 400	284	2	1,3 T	1,80 m