FOND HYDRAULIQUE DN1000 STRADIFOND® MULTI

DN de passage 300

Fond de regard hydraulique DN1000 STRADIFOND® MULTI monobloc en démoulage différé 5E/1S pour branchements DN300.

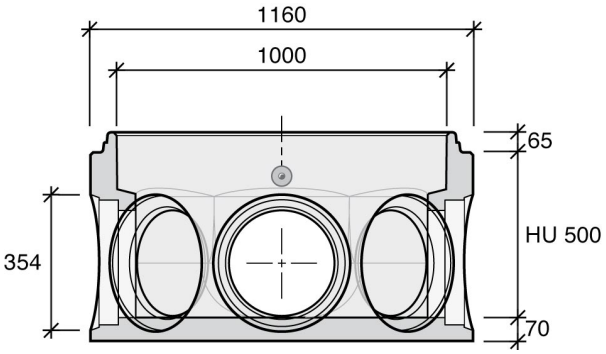

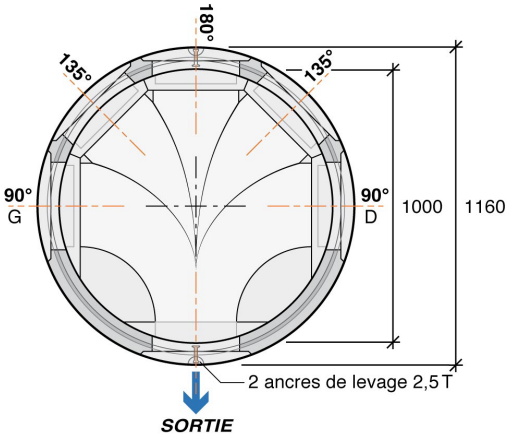

- **Le fond MULTI permet de faire face aux contraintes de temps pour un démarrage chantier immédiat.**
- **Tenu en stock, le fond MULTI est idéal pour parer à vos imprévus de chantiers.**

Caractéristiques de l'élément de fond

- Fond hydraulique DN1000 STRADIFOND® MULTI monobloc (fond + cunette/banquette) à continuité de fil d'eau entre le tuyau et la cunette.
- Fabrication en béton auto-plaçant et démoulage différé.
- DN de passage 300.
- 5 entrées / 1 sortie avec angles standards 90°, 135°, 180° gauche et droite.
- Réservations avec masques à casser en béton (sans polystyrène).
- Amorces de banquettes sur fond monobloc.
- Fonds standards pour branchements PVC CR8, PVC CR16 et Fonte Intégral®.
- Possibilité de traitements des bétons selon classe d'exposition XA3.

Etanchéité aux raccordements

- Joint triple lèvres livré monté dans sa réservation pour canalisation de classe standard Fonte Intégral® sur demande.
- Joint excentré à poser sur chantier pour canalisation de classe standard PVC CR8, PVC CR16 ou Fonte Intégral® sur demande.

Etanchéité entre éléments

- Joint prélubrifié (Joint Glissant Talon-lèvre) ou Joint plastomère (dans des conditions de pose sans contraintes).

Mise en œuvre

- Mise en œuvre selon Fascicule 70.
- Joint excentré à orienter dans sa réservation sur chantier selon matériaux de branchement PVC CR8, PVC CR16 ou Fonte Intégral®. (voir fiche de mise oeuvre et étiquette produit).

Manutention

- Manutention par mains de levage, par pince universelle mécanique ou hydraulique.
- Elément de fond équipé de 2 ancres pour mains de levage 2.5 t.

FOND HYD STRADIFOND® MULTI DN1000 - DN DE PASSAGE 300							Reçoit des canalisations (mm)		
Références	Usines	Béton	DN de passage (mm)	Ep. Paroi (mm)	Ht utile (mm)	Poids moyen (kg)	PVC CR8	PVC CR16	Fonte Intégral®
10510558	AF - EB	-	300	80	500	600	Ø 315	Ø 315	Ø 300
10510561	AF	XA3							

* Usines : AF = Fontenay (45) / DK = Kilstett (67) - Fabrication sous Technologie Perfect
EB = Châteauneuf-du-Rhône

Les éléments constitutifs de nos regards relèvent de la norme NF EN 1917 et de son complément NF P 16-346-2.
Pour connaître chaque nature de sortie de DN titulaire du droit d'usage, veuillez consulter l'attestation de la marque NF disponible sur www.cerib.com