



DALLE PODOTACTILE - BEV

Les linéales | 400-600

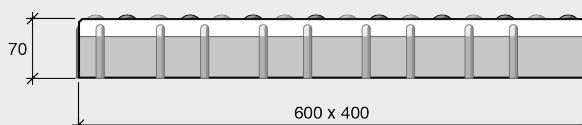

LES + PRODUITS

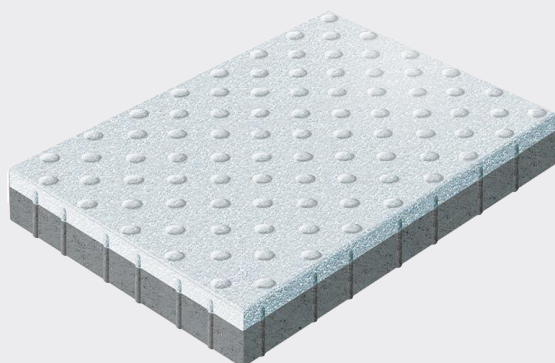

Fort contraste visuel



Finition anti-glissance



Résistance à l'usure

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ◇ Classe de trafic U14 (selon norme NF EN 1339) avec extension EV, éveil de vigilance
- ◇ Écarteur / détrompeur
- ◇ Plots : \varnothing 25 mm, hauteur 5 mm, entraxe entre plots 75 mm
- ◇ Mesure de luminance et calcul de contraste validés (Rapport d'essai N° 12/U11/S01 de la Ville de Paris)
- ◇ Résistance à la glissance : Test SRT > 0,72 (Norme > 0,40 rapport d'essai 12DQI416 du CERIB)

PRODUITS ASSOCIÉS

Pav'Guid®, Stra'Guid® et pavé d'orientation

MANUTENTION

Manuportable à deux personnes

MISE EN ŒUVRE ET RÉALISATION

Se référer au fascicule 29 et à la norme NF P 98-335



Marbre Blanc
réf : TW00



Naturel Gris
réf : NG00



Basalte Noir
réf : TN01

Code	Usine	Désignation	Couleur	Longueur (en mm)	Largeur (en mm)	Hauteur (en mm)	Poids moyen (pièce)	Poids moyen (en kg/m ²)	Paletisation (nb. de pièces)
12201005	DK	DALBEV 406007 LINEALE TW00 U14+DH - 4.17 PC/M2	Marbre Blanc	400	600	70	39.6	165	5,76 m ² /pal 24 dalles/pal
12201007	DK	DALBEV 406007 LINEALE NG00 U14+DH - 4.17 PC/M2	Naturel Gris	400	600	70	39.6	165	5,76 m ² /pal 24 dalles/pal
12201008	DK	DALBEV 406007 LIENALE TN01 U14+DH - 4.17 PC/M2	Basalte noir	400	600	70	39.6	165	5,76 m ² /pal 24 dalles/pal

*Usines : AF : Fontenay sur loing / AI : Comines / AS : Solterre / BA : Mauges sur Loire / BI : Chaumes en Retz / BT : Beautran / DK : Kilstett / EB : Châteauneuf du Rhône / MX : Maxilly

