

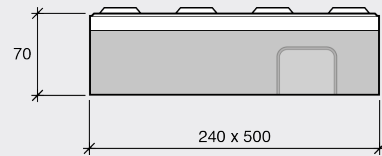


# DAL'GUID®

## LES LINÉALES

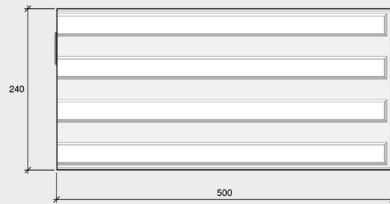

### LES + PRODUITS

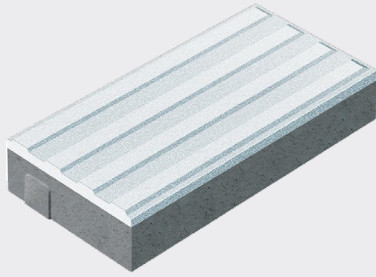

Contraste visuel  
et finition anti-glissance



Résistance à l'usure



Présence d'un écarteur  
permettant de qualifier le  
joint de dilatation



Présence d'un détrompeur  
garantissant le bon sens  
de pose

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ◇ Classe de béton, nous consulter
- ◇ Classe de trafic U14 (selon norme NF EN 1339)
- ◇ Écarteur / détrompeur

### PRODUITS ASSOCIÉS

Dalle podotactile, Stra'Guid® et pavé d'orientation

### MANUTENTION

Manuportable

### MISE EN ŒUVRE ET RÉALISATION

Se référer au fascicule 29 et à la norme NF P 98-335



**Basalte Noir**  
réf : TN01



**Marbre Blanc**  
réf : TW00

Code	Usine	Désignation	Couleur	Longueur (en mm)	Largeur (en mm)	Hauteur (en mm)	Poids moyen (pièce)	Poids moyen (en kg/m <sup>2</sup> )	Paletisation (nb. de pièces)
12201011	DK	DALGUIDE 502407 TN01 LINEALE U14+DH	Basalte noir	500	240	70	20	165	64
12201014	DK	DALGUIDE 502407 TW00 LINEALE	Marbre Blanc	500	240	70	20	165	64

\*Usines : AF : Fontenay sur loing / AI : Comines / AS : Soierre / BA : Mauges sur Loire / BI : Chaumes en Retz / BT : Beauviran / DK : Kilstett / EB : Châteauneuf du Rhône / MX : Maxilly