



TABERNACLE À DÉCROCHEMENT

TABERNACLE ET SEMELLE

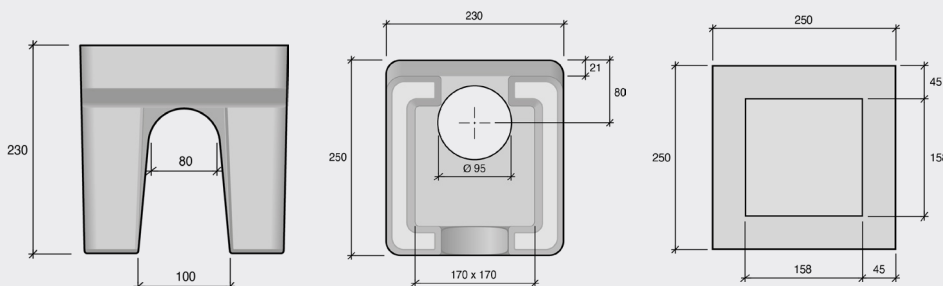

LES + PRODUITS

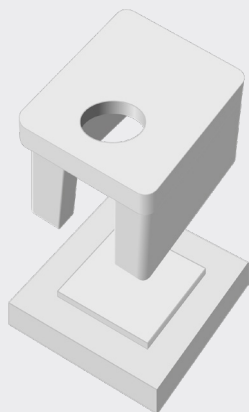

Permet un alignement parfait de la colonne de guidage sur la vanne



La vanne est protégée des intrusions de granulats

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ♦ Classe d'exposition du béton, nous consulter
- ♦ S'adapte à une canalisation fonte ou PVC

MANUTENTION

Manu-portable

MISE EN ŒUVRE ET RÉALISATION

Mise en oeuvre selon Fascicule 70 du CCTH Travaux

Code	Usine*	Désignation	Sections ext. (en mm)	Sections int. (en mm)	Hauteur (en mm)	Ø de passage (en mm)	Poids moyen (en kg)	Paletisation (nb. de pièces)
10406011	BA	VAN250X230 TABERNAC OUV D95 H240	250 x 230	170 x 170	230	Ø95	13	100
10406012	BA	VAN250X230 SEMEL TABERNAC 250X250	250 x 250	158 x 158	35	/	5	96

*Usines : AF : Fontenay sur loing / AI : Comines / AS : Solterre / BA : Mauges sur Loire / BI : Chaumes en Retz / DK : Kilstett / EB : Châteauneuf du Rhône / MX : Maxilly