



BORDURE BUTE-ROUES



MODÈLE POIDS LOURD (PL) ET VÉHICULES LÉGERS (VL)



Bordure bute-roue PL

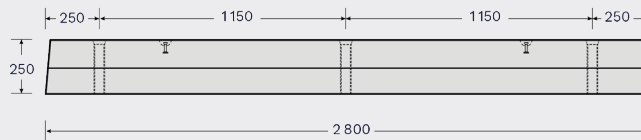

Bordure bute-roue VL

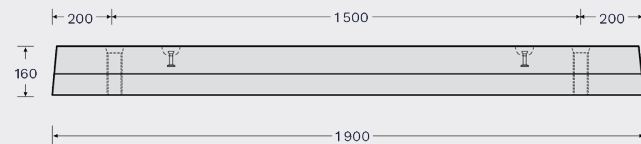

LES + PRODUITS



Finition parfaitement lisse
=
Préserve les pneumatiques



Deux formats pour
s'adapter à chaque type
de véhicule

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ◆ Classe d'exposition du béton, nous consulter
- ◆ Élément monobloc
- ◆ Démoulage différé
- ◆ Parement gris lisse
- ◆ Réserve pour scellement Ø 50 mm
- ◆ Résistance à la compression supérieure à 35 MPa

MANUTENTION

Système de manutention par 2 ancrs de levage de 1.3T

MISE EN ŒUVRE ET RÉALISATION



Scannez le QR code pour voir la fiche de
préconisation de mise en œuvre

Code	Usine*	Désignation	Longueur (en mm)	Largeur (en mm)	Poids moyen (en kg)	Paletisation (nb. de pièces)
101500005	CY DE	BORDURE BUTE-ROUES PL	2800	400 / 220	144	3
101500008	DE	BORDURE BUTE-ROUES VL	1900	250 / 90	578	12
AP000044	CY JY	BARRE DE SCELLEMENT	600	/	6	/

*Usines : AF : Fontenay sur loing / AI : Comines / AS : Solterre / BA : Mauges sur Loire / BI : Chaumes en Retz / CY : Chery / DE : Diou ou Dompierre / DK : Kilstett / EB : Châteauneuf du Rhône / JI : Joigny / MX : Maxilly / TN : Trun