




BORDURE DÉFENSE


BORDURE DE 500, 1000 ET SURBAISSÉE




Modèle Surbaissé

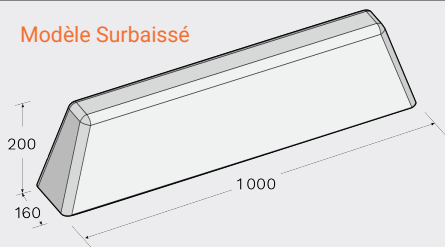

Modèle 1 m

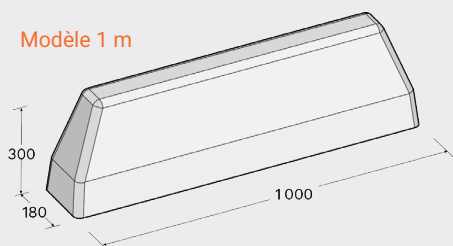

Modèle 0,5 m

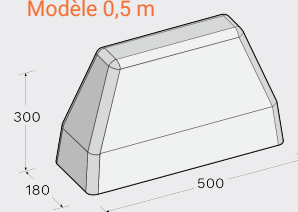

LES + PRODUITS



Démoulage différé

=

Finition parfaitement lisse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ♦ Classe d'exposition du béton, nous consulter
- ♦ Élément monobloc
- ♦ Démoulage différé
- ♦ Parement gris lisse ou gravillon lavé
- ♦ Pose collée ou engravée dans la chaussée

MANUTENTION

Système de manutention par pince de levage

MISE EN ŒUVRE ET RÉALISATION



Scannez le QR code pour voir la fiche de préconisation de mise en œuvre

Code gris lisse	Code gravillons lavés	Usine*	Désignation	Longueur (en mm)	Largeur (en mm)	Poids moyen (en kg)	Paletisation (nb. de pièces)
101500091	/	CY	BORDURE DÉFENSE SURBAISSÉE	1000	160	56	15
101500083	101500087	DE	BORDURE DÉFENSE 0,5M	500	180	47	20
101500079	101500082	CY DE	BORDURE DÉFENSE 1M	1000	180	93	10

*Usines : AF : Fontenay sur loing / AI : Comines / AS : Solterre / BA : Mauges sur Loire / BI : Chaumes en Retz / CY : Cheny / DE : Diou ou Dompierre / DK : Kilstett / EB : Châteauneuf du Rhône / JI : Joigny / MX : Maxilly / TN : Trun