



BORDURE DOUBLE RAMPANT

101500259

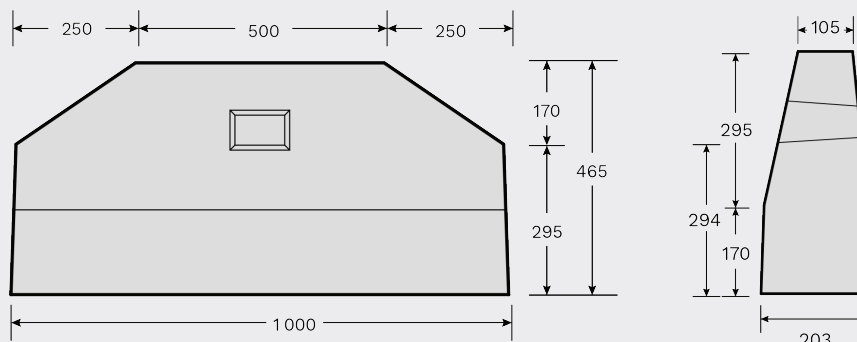

LES + PRODUITS

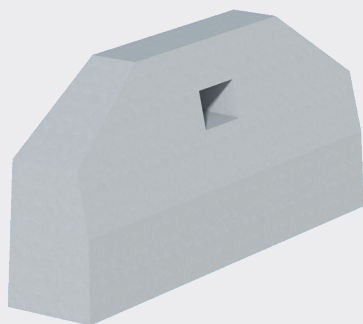

Réservation pour écoulement de l'eau
= Évite la stagnation sur zone



Démoulage différé
= Finition parfaitement lisse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ◇ Classe d'exposition du béton, nous consulter
- ◇ Élément monobloc
- ◇ Démoulage différé
- ◇ Parement gris lisse
- ◇ Réservation pour écoulement des eaux de pluie vers le caniveau
- ◇ Pose engravée dans la chaussée

MANUTENTION

Système de manutention par pince de levage

MISE EN ŒUVRE ET RÉALISATION



Scannez le QR code pour voir la fiche de préconisation de mise en œuvre

Code	Usine*	Désignation	Longueur (en mm)	Largeur (en mm)	Poids moyen (en kg)	Paletisation (nb. de pièces)
101500090	CY	BORDURE DOUBLE RAMPANT	1000	203 / 105	181	5

*Usines : AF : Fontenay sur loing / AI : Comines / AS : Solterre / BA : Mauges sur Loire / BI : Chaumes en Retz / CY : Cheny / DE : Diou ou Dompierre / DK : Kilstett / EB : Châteauneuf du Rhône / JI : Joigny / MX : Maxilly / TN : Trun

