


BOITES DE BRANCHEMENT BT

BB BT 50 | FOND, RÉHAUSSES ET DALLES



LES + PRODUITS

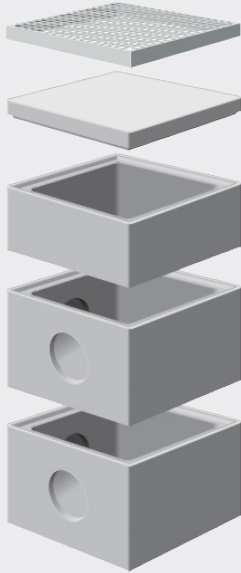

Emboîtement autobloquant mi-épaisseur pour installation en réseaux profond



Réhausse déclinées en 2 hauteurs afin d'ajuster la hauteur finale du regard



Gamme complète

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ◇ Classe d'exposition béton, nous consulter
- ◇ Démoulage immédiat
- ◇ Béton durable et 100% recyclable
- ◇ Voiles à casser en béton Ø170 mm pour les boîtes et réhausse avec voiles
- ◇ Avec emboîtement

MANUTENTION

Par moyen adapté

MISE EN ŒUVRE ET RÉALISATION

Mise en oeuvre selon Fascicule 70 du CCTG

Élément	Code	Usines*	Désignation	Nbre de voiles	Dimensions extérieures (mm)	Dimensions intérieures (mm)	Hauteur (mm)	Poids moyen (kg)	Paletisation (nb. de pièces)
Fond	10403023	BA - EB	BB BT50 FOND HU300 3VOIL	3	480 x 480	400 x 400	300	65	12
Rehausse	10403025	BA - EB	BB BT50 REH HU300 3VOIL	3	480 x 480	400 x 400	300	52	12
	10403024	BA - EB	BB BT50 REH HU200	-	480 x 480	400 x 400	200	36.3	24
Dalle	10403022	BA - EB	BB BT50 DALLE HU050 PLEINE A15	-	480 x 480	-	50	17.2	32
Grille	807235	BA - EB	GRILLE GALVANISEE BT50 SIMPLE	-	480 x 480	-	-	4	1

*Usines : AF : Fontenay sur loing / AI : Comines / AS : Solterre / BA : Mauges sur Loire / BI : Chaumes en Retz / DK : Kilstett / EB : Châteauneuf du Rhône / MX : Maxilly