

BOITES DE BRANCHEMENT BT

BB BT 60 | FOND, RÉHAUSSES ET DALLES


BB BT 30

BB BT 40

BB BT 50

BB BT 60

BB BT 70

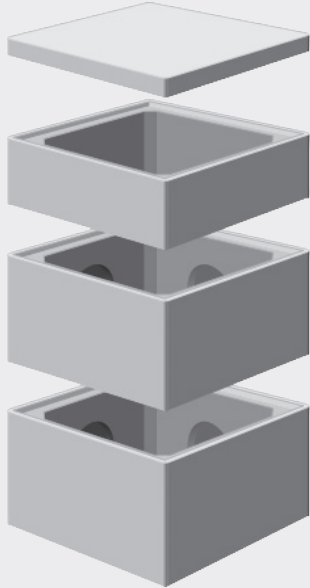

LES + PRODUITS



Emboîtement autobloquant mi-épaisseur pour installation en réseaux profond



Réhausse déclinées en 2 hauteurs afin d'ajuster la hauteur finale du regard



Gamme complète

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ◆ Classe d'exposition béton, nous consulter
- ◆ Démoulage immédiat
- ◆ Béton durable et 100% recyclable
- ◆ Voiles à casser en béton Ø210 mm pour les boîtes et réhausse avec voiles
- ◆ Avec emboîtement

MANUTENTION

Par moyen adapté

MISE EN ŒUVRE ET RÉALISATION

Mise en oeuvre selon Fascicule 70 du CCTG

Élément	Code	Usines*	Désignation	Nbre de voiles	Dimensions extérieures (mm)	Dimensions intérieures (mm)	Hauteur (mm)	Poids moyen (kg)	Palettisation (nb. de pièces)
Fond	10403030	BA - EB	BB BT60 FOND HU320 3VOIL 510X510	3	615 x 615	515 x 515	400	126	8
Réhausse	10403034	BA - EB	BB BT60 REH HU400 3VOIL	3	615 x 615	515 x 515	400	95	8
	10403031	BA - EB	BB BT60 REH HU200 510X510	-	615 x 615	515 x 515	200	52,5	8
Dalle	10403029	BA - EB	BB BT60 DALLE HU050 PLEINE A15 510X510	-	615 x 615	-	50	45	20

*Usines : AF : Fontenay sur loing / AI : Comines / AS : Solterre / BA : Mauges sur Loire / BI : Chaumes en Retz / DK : Kilstett / EB : Châteauneuf du Rhône / MX : Maxilly

Retrouvez plus d'information sur www.stradal.fr