

BOITES DE BRANCHEMENT TP

BB TP 50 | FOND, RÉHAUSSES ET DALLES


BB TP 30

BB TP 40

BB TP 50

BB TP 60

BB TP 70

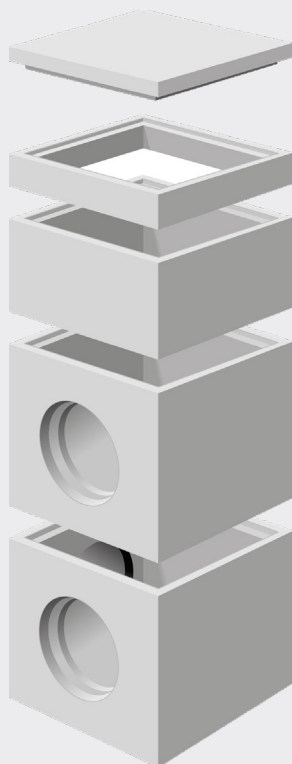

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ♦ Classe d'exposition béton, nous consulter
- ♦ Démoulage immédiat
- ♦ Emboîtement
- ♦ Compatible avec des branchements de tuyaux diamètre 200 extérieur
- ♦ Béton durable et 100% recyclable

MANUTENTION

Par moyen adapté

MISE EN ŒUVRE ET RÉALISATION

Mise en oeuvre selon Fascicule 70 du CCTG

LES + PRODUITS



Gamme complète



Voiles à briser intérieurs et extérieurs



Simplicité d'assemblage

Élément	Code	Usines*	Désignation	Dimensions extérieures (mm)	Nombre de voiles	Dimensions intérieures (mm)	Hauteur totale (mm)	Hauteur utile (mm)	Poids moyen (kg)	Paletisation (nb. de pièces)
Fond	10404061	AI	BB TP50 FOND HU500 3VOIL	600x600	3	490x490	485	430	155	8
Réhausses	10404062	AI	BB TP50 REH HU200	600x600		490x490	210	200	60	5
	10404068	AI	BB TP50 REH HU500	600x600		480x480	495	480	130	8
Dalles	10404059	AI	BB TP50 DALLE HU050 PLEINE B125	590x590		-	50	50	41	20
	10404036	AI	BB TP50 DALLE HU080 OUV500X500 A15	520x520		330x330	80	50	25	20

*Usines : AF : Fontenay sur loing / AI : Comines / AS : Solterre / BA : Mauges sur Loire / BI : Chaumes en Retz / BT : Beautiran / DK : Kilstett / EB : Châteauneuf du Rhône / MX : Maxilly

Retrouvez plus d'information sur le produit sur notre site internet www.stradal.fr