

BOITES DE BRANCHEMENT TP

BB TP 60 | FOND, RÉHAUSSES ET DALLES


BB TP 30

BB TP 40

BB TP 50

BB TP 60

BB TP 70

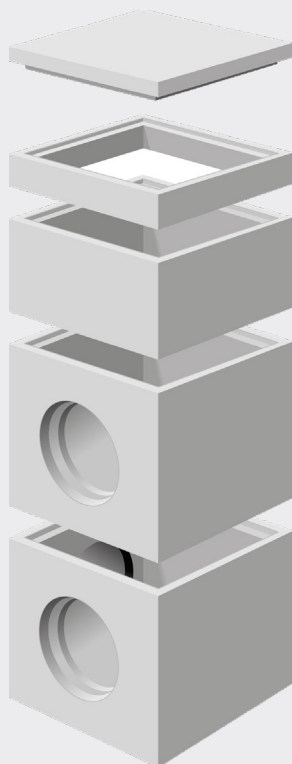

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ◇ Classe d'exposition béton, nous consulter
- ◇ Démoulage immédiat
- ◇ Emboîtement
- ◇ Compatible avec des branchements de tuyaux diamètre 200 extérieur
- ◇ Béton durable et 100% recyclable

MANUTENTION

Par moyen adapté

MISE EN ŒUVRE ET RÉALISATION

Mise en oeuvre selon Fascicule 70 du CCTG

LES + PRODUITS



Gamme complète



Voiles à briser intérieurs et extérieurs



Simplicité d'assemblage

Élément	Code	Usines*	Désignation	Dimensions extérieures (mm)	Nombre de voiles	Dimensions intérieures (mm)	Hauteur totale (mm)	Hauteur utile (mm)	Poids moyen (kg)	Paletisation (nb. de pièces)
Fond	10404064	AI	BB TP60 FOND HU600 3VOIL	730x730	3	600x600	580	515	300	4
RéhausSES	10404065	AI	BB TP60 REH HU200	740x740		595x595	210	200	95	5
	10404067	AI	BB TP60 REH HU600	730x730		600x600	580	565	255	4
Dalles	10404063	AI	BB TP60 DALLE HU060 PLEINE B125	720x720		-	60	60	72	20
	10404060	AI	BB TP60 DALLE HU100 OUV600X600 A15	650x650		400x400	100	50	42	20

*Usines : AF : Fontenay sur loing / AI : Comines / AS : Solterre / BA : Mauges sur Loire / BI : Chaumes en Retz / BT : Beautiran / DK : Kilstett / EB : Châteauneuf du Rhône / MX : Maxilly

Retrouvez plus d'information sur le produit sur notre site internet www.stradal.fr