


DESCENTES D'EAU

Petit et Grand débit



LES + PRODUITS

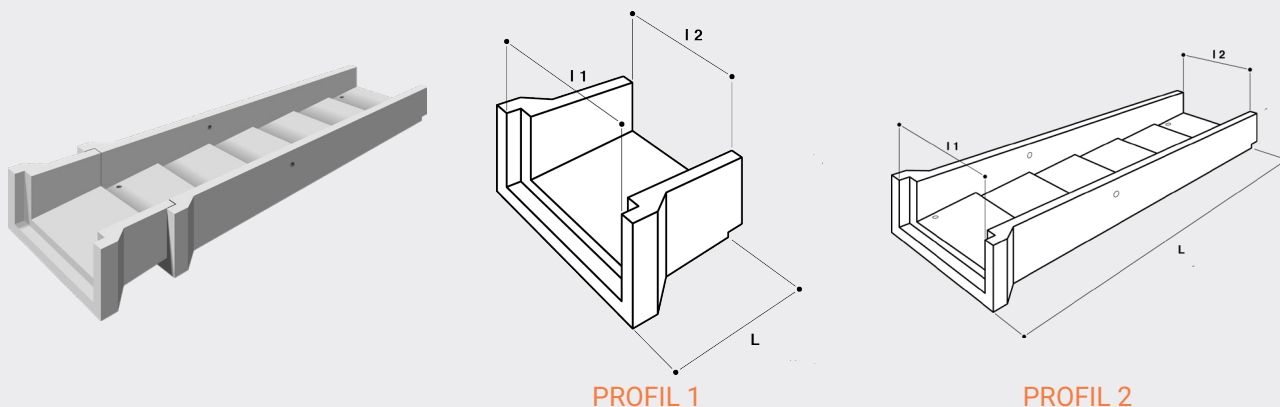

Pose simple et rapide



Parfait alignement des éléments



Profils à redans pour casser la vitesse de l'eau



Entretien limité grâce au profil hydraulique favorisant l'auto-curage naturel

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ♦ Classe d'exposition béton, nous consulter
- ♦ Démoulage immédiat
- ♦ 2 sections d'écoulement, petit et grand débit
- ♦ Emboîtement des éléments entre eux
- ♦ Béton durable et 100% recyclable

MANUTENTION

Par moyen adapté pour les profils «1» et par les 2 trous de manutention intégrées dans les parois pour le profil «2»

MISE EN ŒUVRE ET RÉALISATION

Selon les règles de l'art

Profil	Code	Usine	Désignation	Largeur extérieure (mm) I1xI2	Largeur intérieure (mm)	Longueur extérieure (mm)	Longueur utile (mm) L	Hauteur totale (mm)	Hauteur utile (mm)	Poids par pièce (kg)	Poids au ml (kg)	Paletisation (nb. de pièces)
1	50069110	EB	CANIVEAU D.E 31 EN 0.50ML	460/375	385/300	530	495	165/135	125/95	29	58	32
1	50069210	EB	CANIVEAU D.E 41 EN 0.40ML	770/680	695/600	430	395	230/200	190/160	44	110	20
2	50172510	EB	CANIVEAU D.E 61 EN 2.40ML	770/680	690/600	2430	2400	230/200	200/160	270	113	4

*Usines : AF : Fontenay sur loing / AI : Comines / AS : Solterre / BA : Mauges sur Loire / BI : Chaumes en Retz / BT : Beutiran / DK : Kilstett / EB : Châteauneuf du Rhône / MX : Maxilly

Retrouvez plus d'information sur www.stradal.fr