



# Mâts de 4 à 6 mètres\*

GROUPE 3 | ENTRAXE 200

Mâts de 3 à 4 m

**Mâts de 4 à 6 m**

Mâts de 5 à 8 m

Mâts de 6 à 9 m


Mâts de 8 à 10 m

Mâts de 9 à 11 m

Mâts de 10 à 12 m

Mâts de 12 à 14 m

Mâts de 14 à 18 m

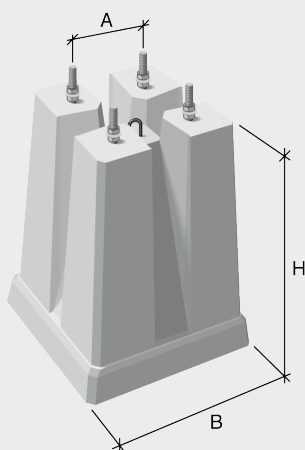

Nouvelle composition pour  
pour une **réduction supérieure**  
**à 50 %** des émissions de **CO<sup>2</sup>**  
(Uniquement sur les massifs **ECR**)

## LES + PRODUITS



Excellent rapport poids /  
performance



Tiges, écrous, et rondelles  
électrozingués offrant une  
excellente résistance à la  
corrosion



Profil unique facilitant la  
pose



En stock sur les usines de  
production

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

♦ Classe d'exposition béton, nous consulter

♦ 4 entrées

## MANUTENTION

Par anneau de levage

## MISE EN ŒUVRE ET RÉALISATION

Mise en oeuvre selon le guide de mise en oeuvre des massifs  
pour candélabres

| Code       | Usine**     | Désignation                             | Fabrication<br>Empreinte<br>Carbone<br>Réduite | A<br>Entraxe<br>(en mm) | B<br>Embase<br>(en mm) | H<br>Hauteur<br>(en mm) | Ø Tige<br>(en mm) | Poids<br>(kg) | Paletisation<br>(nb. de pièces) |
|------------|-------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|---------------|---------------------------------|
| 111032006  | BI          | MASSIF GR3 ENT 200 H 550 EMB 440 ECR*** | OUI                                            | 200                     | 440                    | 550                     | 16                | 150           | 4                               |
| 11103200NW | PE AI BI MX | MASSIF GR3 ENT 200 H 550 EMB 440        | NON                                            | 200                     | 440                    | 550                     | 16                | 150           | 4                               |

\*La hauteur des mâts est donné à titres indicatif, sans prise en compte des projecteurs, tout comme les correspondances de choix.  
Rappel : seule l'entreprise est responsable de la vérification de la stabilité du massif sélectionné et des hypothèses de mise en oeuvre.

\*\*Usines : AF : Fontenay sur loing / AI : Comines / AS : Solterre / BA : Mauges sur Loire / BI : Chaumes en Retz / DK : Kilstett / EB : Châteauneuf du Rhône / MX : Maxilly / PE : Pessac

\*\*\*ECR = Empreinte Carbone Réduite

Retrouvez plus d'information sur [www.stradal.fr](http://www.stradal.fr)