




GLISSIÈRE DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE

GA1 | ÉLÉMENT DROIT, SIFFLET GAUCHE, SIFFLET DROIT
ET ÉLÉMENT CONVEXE

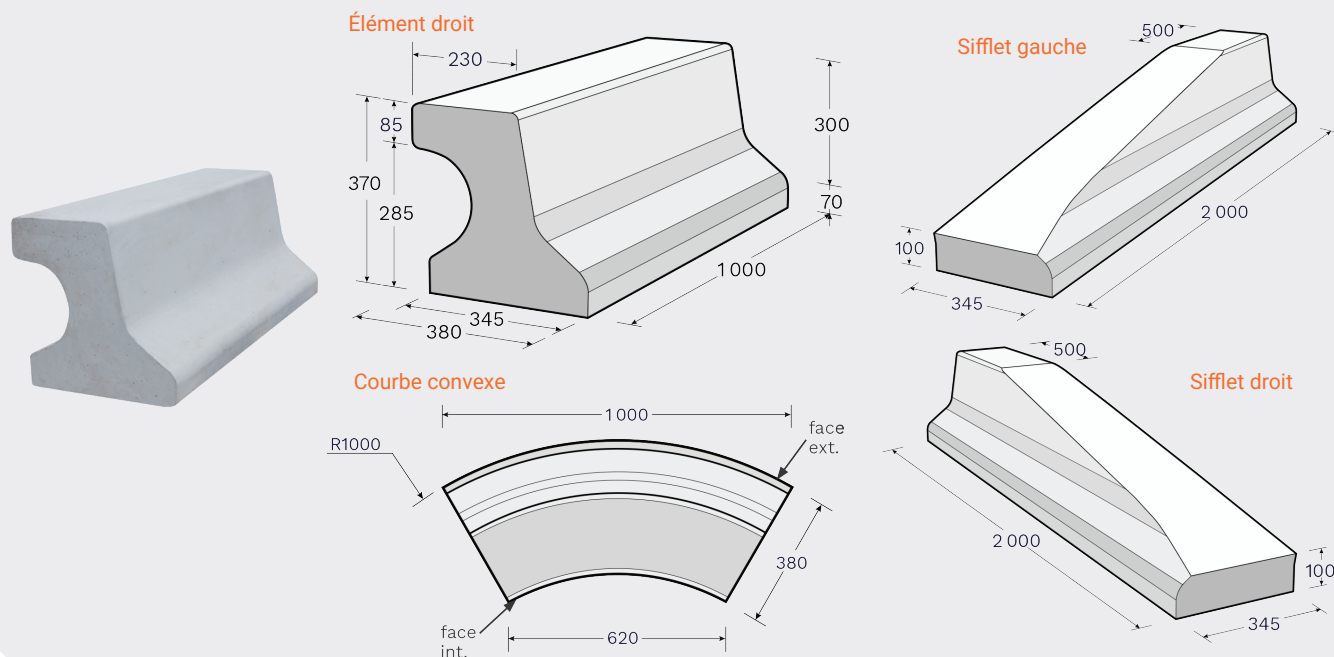

LES + PRODUITS



Démoulage différé
=
Finition parfaitement lisse



Gamme complète

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ◆ Classe d'exposition du béton, nous consulter
- ◆ Élément monobloc
- ◆ Démoulage différé
- ◆ Parement gris lisse
- ◆ Parfaite rectitude des arêtes
- ◆ Résistance à la compression supérieure à 35 MPa

MANUTENTION

Système de manutention par pince de levage

MISE EN ŒUVRE ET RÉALISATION



Scannez le QR code pour voir la fiche de
préconisation de mise en œuvre

Code	Usine*	Désignation	Longueur (en mm)	Largeur (en mm)	Hauteur totale (en mm)	Poids moyen (en kg)	Paletisation (nb. de pièces)
101500016	DE CY	GLISSIÈRE GA1 1M	1000	345/380	370	205	6
101500014	CY	GLISSIÈRE GA1 COURBE	620/1000	380	370	175	2
101500051	CY	GLISSIÈRE GA1 SIFFLET DROIT	2000	345	370	365	2
101500060	CY	GLISSIÈRE GA1 SIFFLET GAUCHE	2000	345	370	365	2

*Usines : AF : Fontenay sur loing / AI : Comines / AS : Solterre / BA : Mauges sur Loire / BI : Chaumes en Retz / CY : Cheny / DE : Diou ou Dompierre / DK : Kilstett / EB : Châteauneuf du Rhône / JI : Joigny / MX : Maxilly / TN : Trun

Retrouvez plus d'information sur www.stradal.fr