GLISSIÈRE DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE


GA10 | ÉLÉMENT DROIT ET ABOUT

CE


FABRIQUÉ EN FRANCE



Élément droit

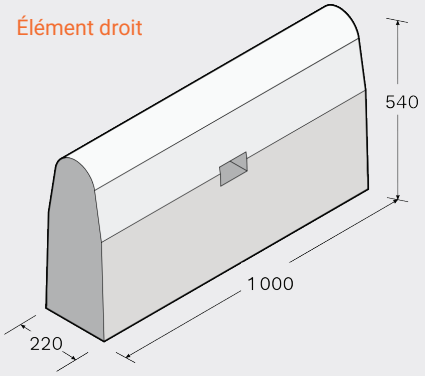

About



LES + PRODUITS

Réservation pour écoulement de l'eau
=
Évite la stagnation sur zone

Démoulage différé
=
Finition parfaitement lisse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Classe d'exposition du béton, nous consulter
- Élement monobloc
- Démoulage différé
- Parement gris lisse
- Parfaite rectitude des arêtes
- Résistance à la compression supérieure à 35 MPa
- Réservation pour écoulement des eaux de pluies vers le caniveau

MANUTENTION

Système de manutention par pince de levage

MISE EN ŒUVRE ET RÉALISATION

Scannez le QR code pour voir la fiche de préconisation de mise en œuvre

Code	Usine*	Désignation	Longueur (en mm)	Largeur (en mm)	Hauteur totale (en mm)	Poids moyen (en kg)	Paletisation (nb. de pièces)
101500104	CY	GLISSIÈRE GA10	1000	220	540	240	5
101500105	CY	GLISSIÈRE GA10 ABOUT 0,5M	500	220	540	113	2

Usines : AF : Fontenay sur loing / AI : Comines / AS : Solterre / BA : Mauges sur Loire / BI : Chaumes en Retz / CY : Cheny / DE : Diou ou Dompierre / DK : Kilstett / EB : Châteauneuf du Rhône / JI : Joigny / MX : Maxilly / TN : Trun

@Stradal - Août 2026 - Document non contractuel. Les caractéristiques mentionnées et visuels sont indicatifs et susceptibles de modifications. Dimensions indicatives. Produits soumis à la norme NF13369.

STRADAL
A CRH COMPANY