


GLISSIÈRE DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE


GA3 | ÉLÉMENT DROIT, 1/4 DE COURBE, SIFFLET GAUCHE ET SIFFLET DROIT




Élément droit 1 m




Élément droit 0,5 m




1/4 de courbe



Sifflet gauche

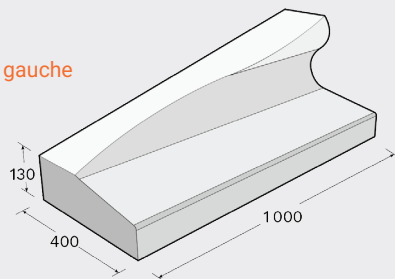

Sifflet droit

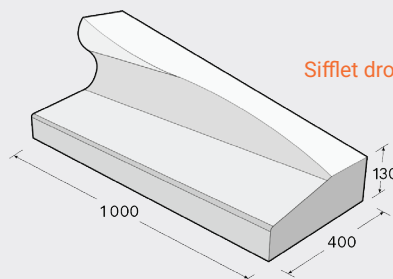

LES + PRODUITS



Démoulage différé
=
Finition parfaitement lisse



Gamme complète

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ◆ Classe d'exposition du béton, nous consulter
- ◆ Élément monobloc
- ◆ Démoulage différé
- ◆ Parement gris lisse ou parement blanc lisse
- ◆ Parfaite rectitude des arêtes
- ◆ Résistance à la compression supérieure à 35 MPa

MANUTENTION

Système de manutention par pince de levage

MISE EN ŒUVRE ET RÉALISATION



Scannez le QR code pour voir la fiche de préconisation de mise en œuvre

Code Gris lisse	Usine*	Code Blanc lisse	Usine*	Désignation	Longueur (en mm)	Largeur (en mm)	Hauteur totale (en mm)	Poids moyen (en kg)	Paletisation (nb. de pièces)
101500021	DE TN CY	101500019	DE TN	GLISSIÈRE GA3 1M	1000	400/175	380	206	6
101500022	DE TN	101500026	DE	GLISSIÈRE GA3 0,5M	500	400/175	380	108	8
101500030	DE	101500116	DE	GLISSIÈRE GA3 1/4 COURBE	/	400/175	380	45	4
101500055	DE TN	101500054	DE	GLISSIÈRE GA3 SIFFLET DROIT	1000	400	380	155	1
101500064	DE TN	101500063	DE	GLISSIÈRE GA3 SIFFLET GAUCHE	1000	400	380	155	1

*Usines : AF : Fontenay sur loing / AI : Comines / AS : Solterre / BA : Mauges sur Loire / BI : Chaumes en Retz / CY : Cheny / DE : Diou ou Dompierre / DK : Kilstett / EB : Châteauneuf du Rhône / JI : Joigny / MX : Maxilly / TN : Trun