




GLISSIÈRE DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE

GA9

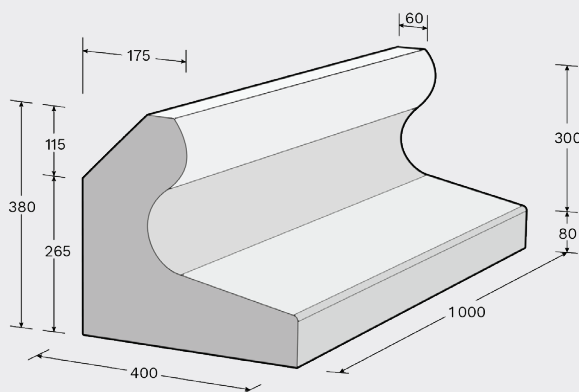

LES + PRODUITS



Démoulage différé

=

Finition parfaitement lisse

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

- ◇ Classe d'exposition du béton, nous consulter
- ◇ Élément monobloc
- ◇ Démoulage différé
- ◇ Parement gris lisse
- ◇ Parfaite rectitude des arêtes
- ◇ Résistance à la compression supérieure à 35 MPa

MANUTENTION

Système de manutention par pince de levage

MISE EN ŒUVRE ET RÉALISATION



Scannez le QR code pour voir la fiche de préconisation de mise en œuvre

Code	Usine*	Désignation	Longueur (en mm)	Largeur (en mm)	Hauteur totale (en mm)	Poids moyen (en kg)	Paletisation (nb. de pièces)
101500260	DE	GLISSIÈRE GA9 1M	1000	400/60	380	184	6

*Usines : AF : Fontenay sur loing / AI : Comines / AS : Solterre / BA : Mauges sur Loire / BI : Chaumes en Retz / CY : Cheny / DE : Diou ou Dompierre / DK : Kilstett / EB : Châteauneuf du Rhône / JI : Joigny / MX : Maxilly / TN : Trun