



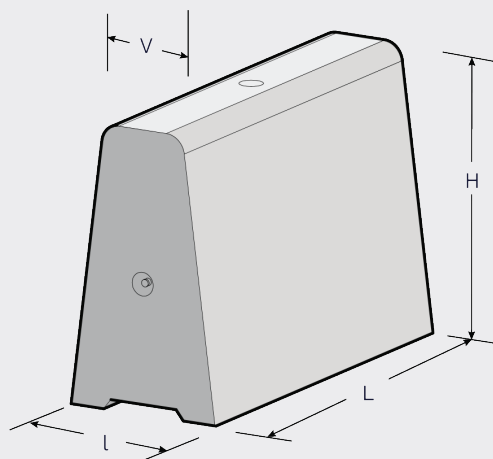

GLISSIÈRE DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE

GPSI | 600, 700 ET 1200

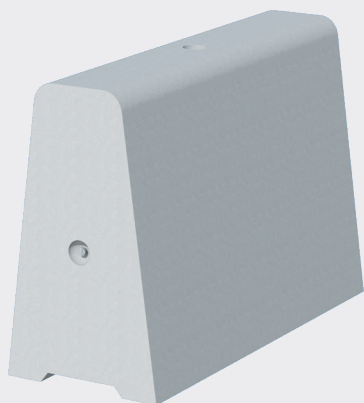

LES + PRODUITS



Démoulage différé
=
Finition parfaitement lisse



Existe en 3 hauteurs pour
une protection adaptée

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ◇ Classe d'exposition du béton, nous consulter
- ◇ Élément monobloc
- ◇ Démoulage différé
- ◇ Parement gris lisse
- ◇ Parfaite rectitude des arêtes
- ◇ Résistance à la compression supérieure à 35 MPa

MANUTENTION

Système de manutention par ancre de levage de 1,3T

MISE EN ŒUVRE ET RÉALISATION



Scannez le QR code pour voir la fiche de
préconisation de mise en œuvre

Code	Usine*	Désignation	L (en mm)	I (en mm)	H (en mm)	V (en mm)	Poids moyen (en kg)	Paletisation (nb. de pièces)
101500233	CY	GLISSIÈRE GPSI 600	1000	300	600	162	325	3
101500234	CY	GLISSIÈRE GPSI 700	1000	400	700	219	495	2
101500235	CY	GLISSIÈRE GPSI 1200	1000	600	1200	203	1100	1

*Usines : AF : Fontenay sur loing / AI : Comines / AS : Solterre / BA : Mauges sur Loire / BI : Chaumes en Retz / CY : Cheny / DE : Diou du Dompierre / DK : Kilstett / EB : Châteauneuf du Rhône / JI : Joigny / MX : Maxilly / TN : Trun