




GLISSIÈRE DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE


GPU | ÉLÉMENT DROIT ET SIFFLET



Élément droit

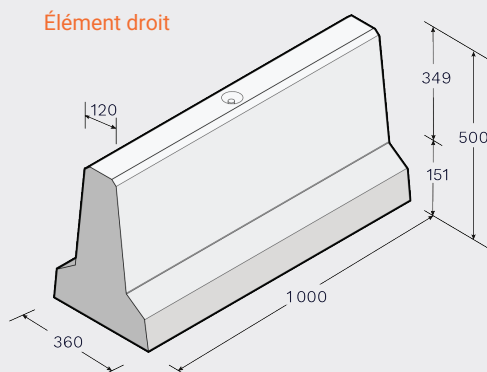

Sifflet

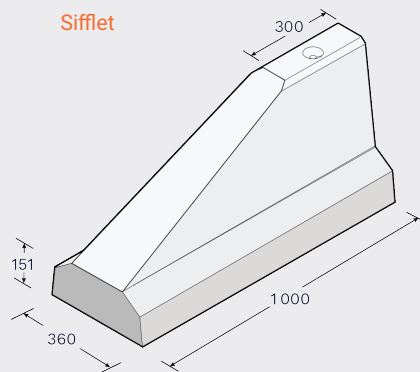

LES + PRODUITS



Base élargie
=
Meilleur stabilité



Démoulage différé
=
Finition parfaitement lisse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ◇ Classe d'exposition du béton, nous consulter
- ◇ Élément monobloc
- ◇ Démoulage différé
- ◇ Parement gris lisse
- ◇ Parfaite rectitude des arêtes
- ◇ Résistance à la compression supérieure à 35 MPa

MANUTENTION

Système de manutention par ancre de levage de 1,3T

MISE EN ŒUVRE ET RÉALISATION



Scannez le QR code pour voir la fiche de préconisation de mise en œuvre

Code	Usine*	Désignation	Longueur (en mm)	Largeur (en mm)	Hauteur totale (en mm)	Poids moyen (en kg)	Palettisation (nb. de pièces)
101500102	CY	GLISSIÈRE GPU 1M	1000	360/120	500	251	2
101500096	CY	GLISSIÈRE GPU SIFFLET	1000	360/120	500	201	2

*Usines : AF : Fontenay sur loing / AI : Comines / AS : Solterre / BA : Mauges sur Loire / BI : Chaumes en Retz / CY : Cheny / DE : Diou du Dompierre / DK : Kilstett / EB : Châteauneuf du Rhône / JI : Joigny / MX : Maxilly / TN : Trun