



HRI[®] XP à grilles 500/1000

Le caniveau hydraulique à grilles HRI[®] XP de type I selon la norme NF EN 1433 est conçu pour accepter toutes les contraintes de mise en œuvre et d'exploitation. Il est particulièrement implanté sur les ports et aéroports où les contraintes de récupération des eaux pluviales est stratégique pour la sécurité des usagers et la préservation des biens et marchandises.

INTERÊTS DE LA SOLUTION

- Caniveau monobloc en béton Haute Performance résistant aux agressions climatiques (W+R).
- Classe d'exposition béton XC4 / XD3 / XS3 / XF4 (G+S) / XA2 / XA3 en option pour les milieux agressifs et salins.
- 2 profils en acier galvanisé solidaires de l'armature et des douilles de boulonnage des grilles.
- Emboîtement mâle-femelle sur 3 côtés et goujons de centrage permettant une jonction parfaite entre éléments.
- Gorge intégrée dans l'emboîtement pour application d'un joint d'étanchéité.
- Éléments de grandes longueurs (3.00m) pour une meilleure cadence de pose.
- Système de manutention intégré.
- Grille fonte ductile GJS 500-7 livrée boulonnée sur le corps, 4 vis par grille de 0.75 m, afin de garantir le bon couple de serrage des vis et éviter toute manipulation supplémentaire sur site.
- Grilles barreaux « XP » avec déflecteurs d'eau pour une capacité d'absorption jusqu'à 50 % supérieure aux exigences de la norme NF EN 1433 et adaptée à l'accessibilité des personnes à mobilité réduite.
- Large gamme d'éléments complémentaires, éléments intermédiaires de transition, avaloirs avec joint intégré pour tuyaux PVC, plaques d'about, kit antivol pour grilles, carottage et réservations.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - HRI[®] XP 500/1000

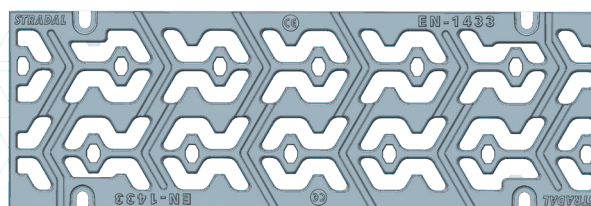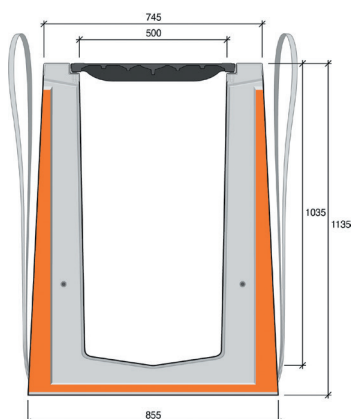

HRI [®] XP 500/1000	Référence	Désignation	Sections hydrauliques ss grilles en cm ²	Largeur intérieure (mm)	Hauteur intérieure (mm)	Longueur utile (mm)	Poids (Kg/ml)	Poids (Kg/Pc)
D400	108451210	CAN HRI XP 500 HT1000 grille D400 LG 3M	4481	500	1000	3000	1292	3876
F900	108451310	CAN HRI XP 500 HT1000 grille F900 LG 3M	4476	500	1000	3000	1333	3998