


CLÔTURES DEFENSIVES

TYPE AD2 à bavolet | POTEAUX ET PLAQUES

A bavolet - AD2

Droite - AD3

Plaque défensive - CD

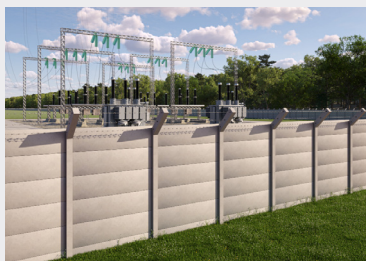

LES + PRODUITS



Conforme aux exigences ENEDIS grâce à son bavolet incliné à 45°, garantissant un niveau de sécurité adapté aux sites sensibles



Protection renforcée avec une hauteur totale comprise entre 2,70 m et 3,70 m pour une dissuasion maximale



Structure en béton offrant une robustesse exceptionnelle et une grande durabilité dans le temps

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ♦ Classe d'exposition béton, nous consulter
- ♦ Démoulage différé pour les plaques et démoulage immédiat pour les poteaux
- ♦ Plaques et poteaux en béton armé
- ♦ Béton gris
- ♦ Poteaux sections 12 x16 cm à bavolet de 80 cm avec 3 trous pour fils de ronces artificiels
- ♦ Angle bavolet de 45°

PRODUITS ASSOCIÉS

Sections de fils ronces artificielles de 2.7 mm de diamètre, non fourni par Stradal

MANUTENTION

Manuportable ou manutention par pince pantographe

MISE EN ŒUVRE ET RÉALISATION

Les poteaux doivent être scellés dans le béton selon une profondeur optimale de 0.70 m (valeur indicative et non contractuelle devant être vérifiée par un calcul tenant compte de la hauteur totale, de la nature du sol et de la classe d'exposition au vent).

Ancrage de la première plaque dans le sol pour éviter les passages souterrains. Profondeur d'enfouissement de la plaque à 0.40 m.

Élément	Code poteau	Usine*	Désignation	Hauteur du poteau (m)	Bavolet (m)	Section poteau (cm)	Nombre de plaques	Poids (kg)	Palettisation (nb. de pièces)
Poteaux à bavolet	11402001	EB	POT DEF 2.70ML 12/16 FEUIL. + TROUS + BAVOLET 0.80ML 3 TROUS	2.70	0.80	12x16	4 plaques	158	12
	11402002	EB	POT DEF 3.20ML 12/16 FEUIL. + TROUS + BAVOLET 0.80ML 3 TROUS	3.20	0.80	12x16	5 plaques	178	12
	11402003	EB	POT DEF 3.70ML 12/16 FEUIL. + TROUS + BAVOLET 0.80ML 3 TROUS	3.70	0.80	12x16	6 plaques	198	12
Élément	Code plaque	Usine*	Désignation	Longueur (m)	Hauteur (m)	Épaisseur (cm)	Aspect	Poids (kg)	Palettisation (nb. de pièces)
Plaques	802200	BA	PLQ 1.92MX0.50MX0.033M GRIS	1.92	0.50	33	béton gris	73.6	26
	802202	BA	PLQ 1.92MX0.50MX0.040M GRIS	1.92	0.50	40	béton gris	87	22

*Usines : AF : Fontenay sur loing / AI : Comines / AS : Solterre / BA : Mauges sur Loire / BI : Chaumes en Retz / DK : Kilstett / EB : Châteauneuf du Rhône / MX : Maxilly