

TÊTE DE PONT

TP hauteur 160

503844

TP 60




TP 80

TP 100

TP 130

TP 160

TP 220

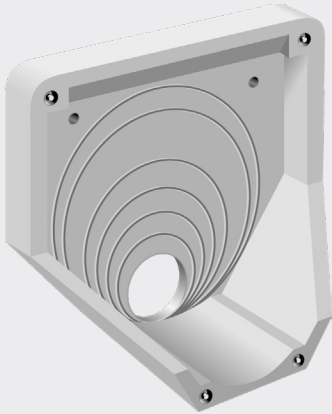

LES + PRODUITS



Formes douces en arrondi



Raccordement à tous types de tuyaux



Canal arrondi pour concentrer les flux et limiter les dépôts



Rapidité de mise en oeuvre

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

- ♦ Classe d'exposition béton, nous consulter
- ♦ Démoulage immédiat
- ♦ Voiles à casser multi diamètres
- ♦ Béton durable et 100% recyclable

MANUTENTION

4 ancrs de 1.3T

MISE EN ŒUVRE ET RÉALISATION

Mise en oeuvre selon Fascicule 70 du CCTG

Code	Usines*	Désignation	Largeur (mm) A/B	Hauteur (mm) C	Profondeur (mm) E	Épaisseur (mm) D	Raccordement pour tuyaux	Poids moyen (kg)	Paletisation (nb. de pièces)
503844	EB	MURET DE FOSSE HT160 300800MF-1000M	1800/850	1600	820	170	300 M/F - 400 M/F - 500 M/F 600 M/F - 800 M/F - 1000 M	830	3

*Usines : AF : Fontenay sur loing / AI : Comines / AS : Solterre / BA : Mauges sur Loire / BI : Chaumes en Retz / BT : Beautiran / DK : Kilstett / EB : Châteauneuf du Rhône / MX : Maxilly