

## Carotte de réservation modèle 6

Pour préparer en amont la fondation du poteau, dans le cadre de travaux sous coupure, terrain meuble, zone humide...

- Enveloppe externe pour retenir les terres et créer une réservation pour le coulage
- Des masques à casser pour simplifier la remontée des câbles




### Le jour du levage...

- calage du poteau aux coins bois
- puis remplissage adapté selon la nature du terrain et les normes en vigueur.

Massif	Carotte 6
Hauteur	2000 mm
Poids	900 kg
Réf.	CAROT6


Ces valeurs sont données à titre indicatif.

- Choix du modèle sous la responsabilité de l'entreprise selon la configuration de la ligne
- Trait à 4 m sur le poteau pour vous aider à vérifier sa bonne hauteur d'implantation

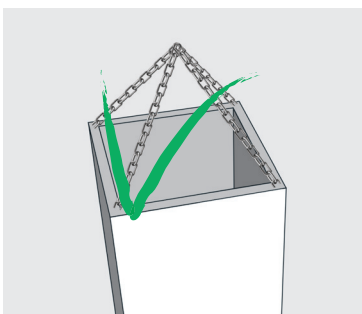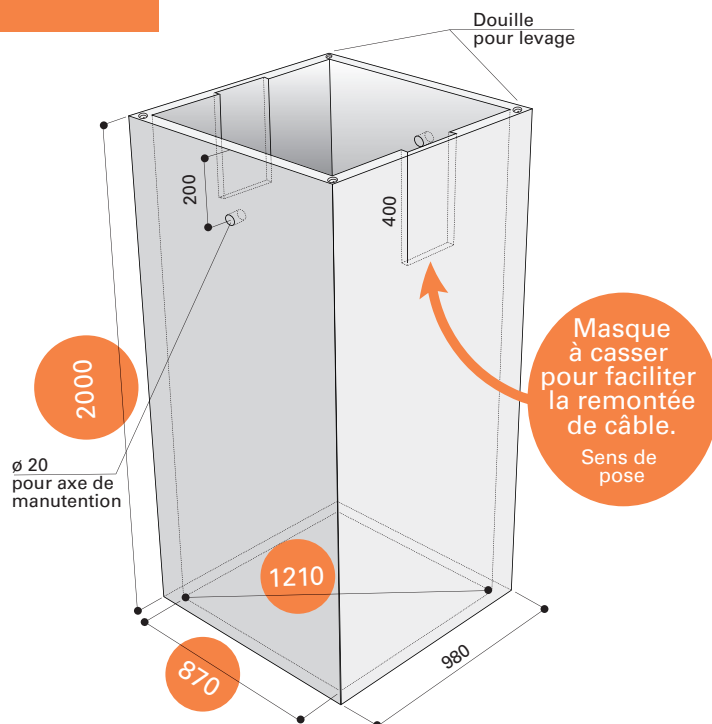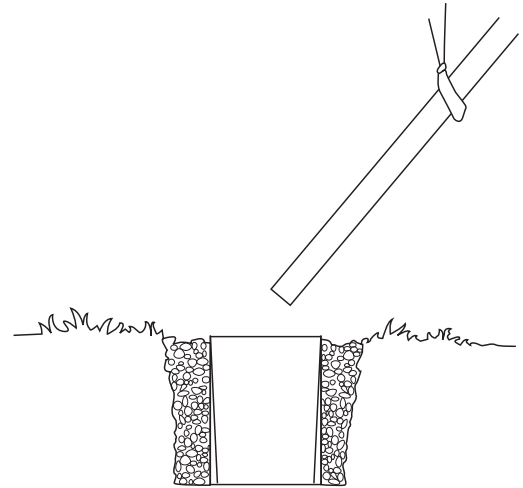

### Manutention

- Elingues dont CMU  $\geq 1$  T, calées contre les parois ; angle des brins  $60^\circ$  maxi
- 4 anneaux de levage type HD Rd12 force portante 1,3 To.

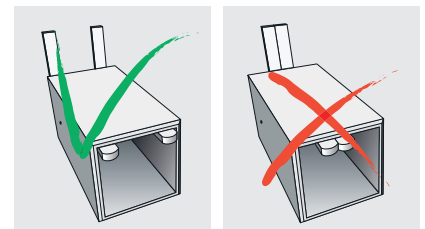

Longueur des fourches = profondeur de la pièce, en contact avec les parois verticales latérales.

Pour affiner votre choix, n'hésitez pas à nous consulter.

energie@stradal.fr

www.stradal.fr