



CP-BASE® DC600

Fondation d'ancrage et dalle d'attente de fermeture standard, en béton ultra bas carbone, prêtes-à-poser, pour l'installation de bornes de recharge de type DC


ULTRA BAS CARBONE

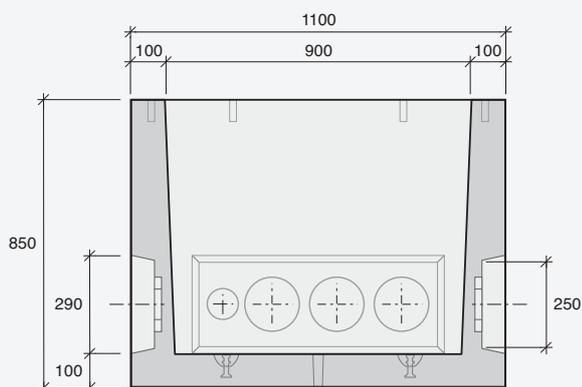


VUE DE CÔTÉ

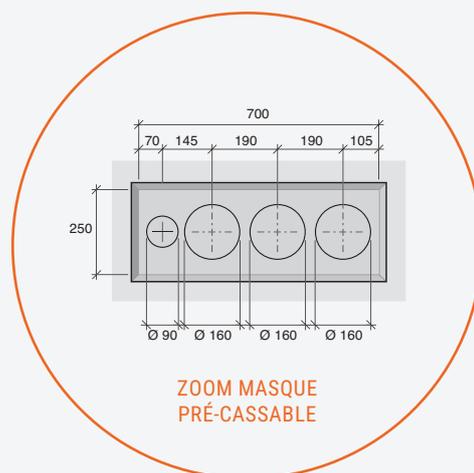

ZOOM MASQUE PRÉ-CASSABLE

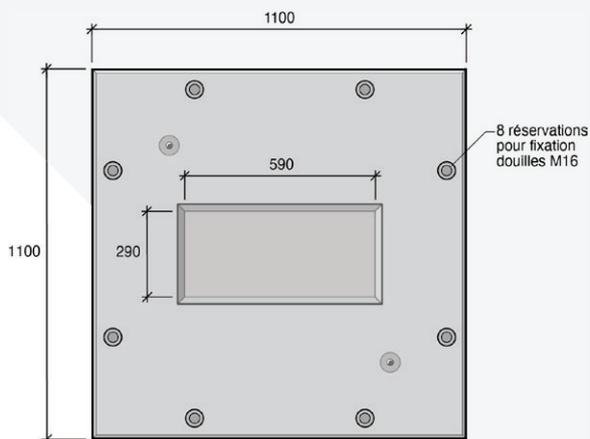

VUE DE DESSUS

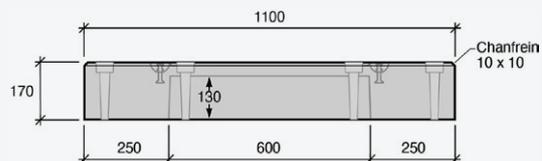

VUE DE CÔTÉ

Désignation	Références	Sections extérieures (mm)	Hauteur totale (mm)	Poids unitaire (kg)	Réservations (mm)	Manutention	Palettisation
Fondation CP-BASE DC600 UBC	11127203UBC	1100 X 1100	850	1100	Ø 160 Ø 90	4 ancrés de levage 2.5 T	1 pièce / pal
Dalle d'attente CP-BASE DC600 UBC	11127253UBC	1100 X 1100	170	400	/	2 ancrés de levage 1.3 T	1 pièce / pal