


# L5TR STRADEASY®

## À RADIER À RECONSTITUER



C 250

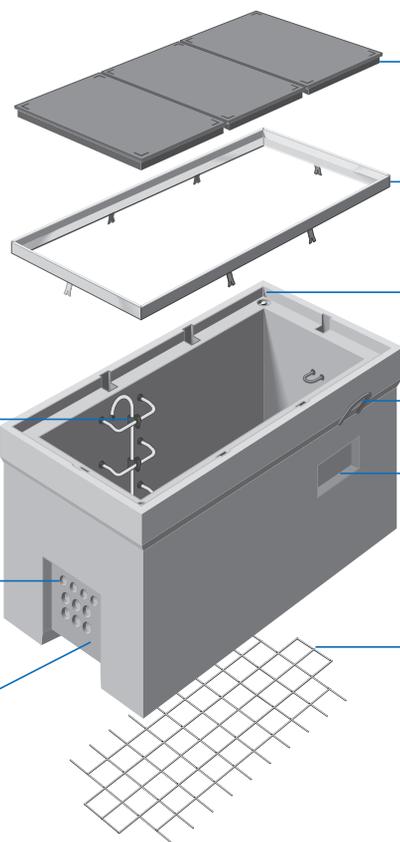

**3 tampons\***  
990 x 633 mm

**Cadre\***

**Manutention :**  
ancres de levage  
ou acicables

**Masque pré-cassable**  
**310 x 150 mm**  
sur grands piédroits

**Armature pour radier**  
à couler sur chantier

\*Cadres et tampons vendus séparément. Cadre scellé en option.

**Équipement intérieur :**  
2 poteaux support de câbles  
3 anneaux de tirage  
3 échelons + 1 crosse descente

**Pré-trous**  
Ø 45 mm et Ø 60 mm  
selon usines de fabrication

**Masque pré-cassable**  
**450 x 520 mm**  
sur petits piédroits

### Type L



- L0T
- L0TR
- L1T
- L1TR
- L2T
- L2TR
- L3T
- L3TR
- 1/2L4T
- 1/2L4TR
- L4T
- L4TR
- L5T
- L5TR S**
- L6T
- L6TR

### Type M

- M2T
- M2TR

### Type P

- P1T
- P1TR
- P2T
- P2TR

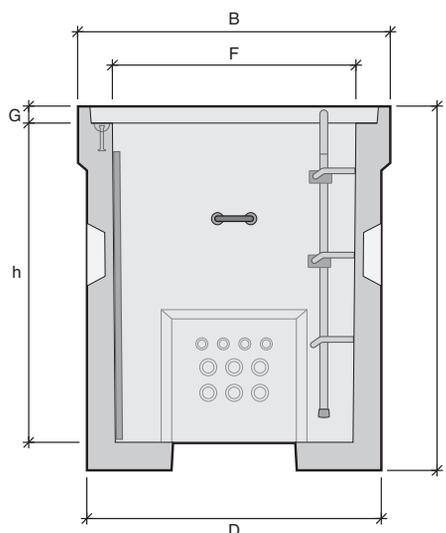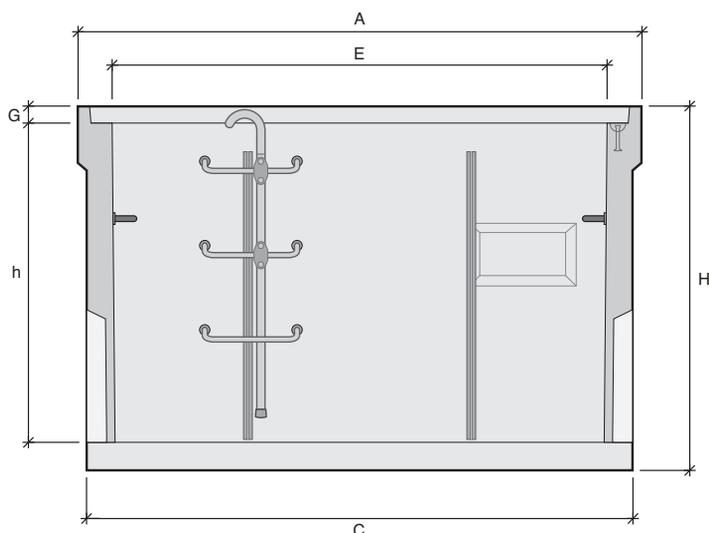

\* Profil 1



\* Profil 2



Désignation	Code	Usines	Profils*	A Longueur (mm)	B Largeur (mm)	C Longueur radier (mm)	D Largeur radier (mm)	E Longueur intérieure (mm)	F Largeur intérieure (mm)	H Hauteur totale (mm)	h Hauteur utile (mm)	G Hauteur feuillure (mm)	Poids (kg)	Manutention
<b>L5TR</b>	<b>110027</b>	<b>BI</b>	1	2035	1125	1968	1058	1790	880	1300	1140	60	1830	2 acicables de 4T
		<b>BT</b>	1	2040	1130	1930	1018	1790	880	1300	1132	63	1835	2 ancres de 2,5T
		<b>EB</b>	1	2045	1135	1895	983	1790	880	1355	1135	65	1600	4 ancres de 2,5T
		<b>MX</b>	2	2041	1132	1950	1040	1793	883	1300	1140	60	1664	2 ancres de 2,5T

BI : Arthon / BT : Beautiran / EB : Châteauneuf-du-Rhône / MX : Maxilly

Demandez-nous les préconisations de mise en œuvre et retrouvez les CCTP sur le site [www.stradal-vrd.fr](http://www.stradal-vrd.fr)