
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

BEV 8 - VUE DU DESSUS

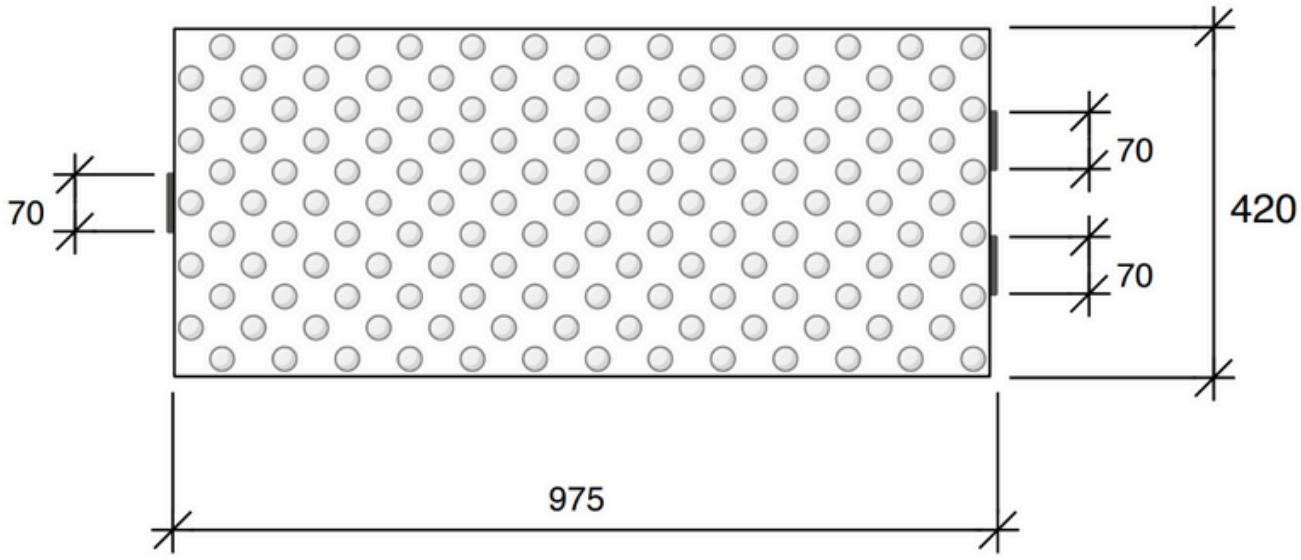

DIMENSIONS	POIDS
975 x 420 x 80 mm	82 kg/pc

- Bande d'éveil à la vigilance conforme à la norme NF P 98-351
- Béton C40/50 XF2 conforme à la norme NF EN 206/CN
- Caractéristiques techniques et dimensionnelles conformes à la norme NF EN 1339
- Écarts admissibles sur la planéité et la courbure (base du calibre 800) selon norme NF EN 1339
- Convexité : écart maximal 4 mm – Concavité : écart maximal 2,5 mm
- Béton Quartz blanc (dureté Mohs 7)
- Résistance à l'abrasion : Classe 4 – Marquage I
- Résistance à la flexion : Classe 3 – Marquage U
- Charge de rupture : Classe 140 – Marquage 25
- Enrobage des aciers : 30 mm selon norme NF EN 13-369
- Aspect de surface « finition sablée »
- Valeur de résistance à la glissance à l'état humide ≥ à 40 selon norme NF P-98-351