




BOITES DE BRANCHEMENT TP

BB TP 40 | FOND, RÉHAUSSES ET DALLES

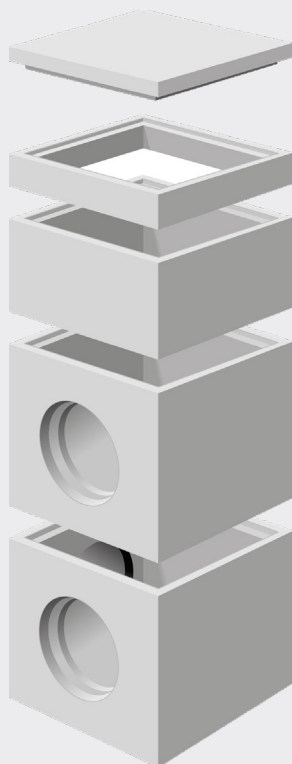

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ◇ Classe d'exposition béton, nous consulter
- ◇ Démoulage immédiat
- ◇ Emboîtement
- ◇ Compatible avec des branchements de tuyaux diamètre 200 extérieur
- ◇ Béton durable et 100% recyclable

MANUTENTION

Par moyen adapté

MISE EN ŒUVRE ET RÉALISATION

Mise en oeuvre selon Fascicule 70 du CCTG

LES + PRODUITS



Gamme complète



Voiles à briser intérieurs et extérieurs



Simplicité d'assemblage

Élément	Code	Usines*	Désignation	Dimensions extérieures (mm)	Nombre de voiles	Dimensions intérieures (mm)	Hauteur totale (mm)	Hauteur utile (mm)	Poids moyen (kg)	Paletisation (nb. de pièces)
Fond	10404055	AI	BB TP40 FOND HU400 3VOIL	490x490	3	390x390	410	345	94	12
	10404056	AI	BB TP40 REH HU150	490x490		390x390	160	150	30	24
RéhausSES	10404057	AI	BB TP40 REH HU300	490x490		390x390	310	300	62	16
	10404058	AI	BB TP40 REH HU400	490x490		395x395	410	395	79	12
Dalles	10404013	AI	BB TP40 DALLE HU040 PLEINE B125	480x480		-	40	40	23	40
	10404016	AI	BB TP40 DALLE HU050 OUV400X400 A15	480x480		325x325	70	40	14	40

*Usines : AF : Fontenay sur loing / AI : Comines / AS : Solterre / BA : Mauges sur Loire / BI : Chaumes en Retz / BT : Beautiran / DK : Kilstett / EB : Châteauneuf du Rhône / MX : Maxilly

Retrouvez plus d'information sur le produit sur notre site internet www.stradal.fr